


Esnek raf zemini

tr Ürün bilgisi

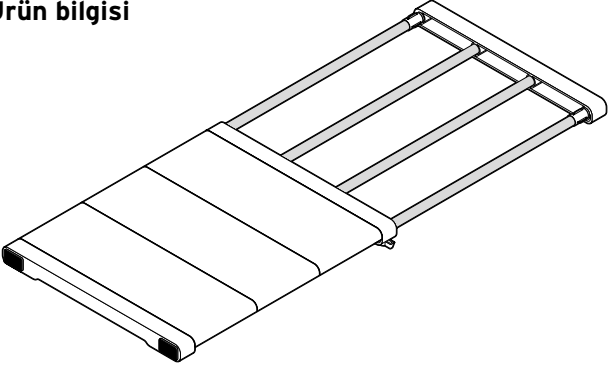


Önemli bilgiler

- Esnek raf zemini örn. kıyafetler, ayakkabılar, el havluları veya diğer malzemeler için ek depolama alanı sunar. Gerekirse kıyafet askılarını ve teleskopik askıya asabilirsiniz.
- Ürün örn. raf veya dolap iç duvarları gibi paralel iki yüzey arasına sabitlenebilir. Genişlik 36 cm ila maks. 60 cm arasında kademesiz olarak ayarlanabilir. Ürünü daha fazla ayırmayın!
- Taşıma kapasitesi maks. 10 kg. Ürünü yalnızca öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemeyin.
- Güvenli tutuş için ürünü mutlaka beraberinde verilen yapışkan tutucularla monte edin.
- Ürün kuru iç mekanlardaki kullanım için uygundur. Nemden koruyun.
- Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi tahriş edici araçlar ya da sert kimyasallar kullanılmamalıdır. Mobilyanın yüzeyini nemli bir bezle silin ve ardından iyice kurulayın.

Yapışkan tutucular için aşağıdaki bilgileri dikkate alın:


- Yapışkan tutucular **tek seferlik kullanım için** öngörülmüştür. Bu nedenle yapıştırmadan önce tam pozisyonu ölçün. Yapışkan tutucular **raf zemininin ortasına** yerleştirilmelidir.
- Yapışkan tutucu pürüzsüz ve düz zeminleri tutar, örn. dolap iç duvarları. Dokulu veya pürüzlü bir zeminin yanı sıra yağlanmış ahşap zeminlerde yapışkan tutucu optimum tutuş sağlamaz.
- Yapışkan tutucular kalıcı sabitleme için öngörülmüştür. Daha sonrasında tekrar sökmek isterseniz tutucuyu hassas yüzeylere sabitlemekten kaçının. Alt zeminin yapışkan tabakayla bağlanacağı göz ardı edilemez. Yapışkan tutucuyu çıkarırken alt zemindeki boya, kaplama vb. sökülebilir. Ahşap veya başka sert yüzeylerde olası yapışkan kalıntıları çoğu zaman biraz yemeklik yağ ile çıkarılabilir.
- Tutucunun optimum yapışma kuvveti için alt zemin tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekirse alt zemini temizleyin ve temizlenen yeri iyice kurulayın. Yapışkan tutucuyu konumlandırın ve yakl. 10 saniye güçlü bir şekilde bastırın. Yakl. 30 dakika sonra bunları tekrar yakl. 10 saniye kadar bastırın. 24 saat sonra yapışkan tutucu tamamen kullanılabilir hale gelir.
- 23 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda en iyi yapışma sonucu elde edebilirsiniz.

Montaj için ihtiyacınız:




Ambalaj içeriği


1 x

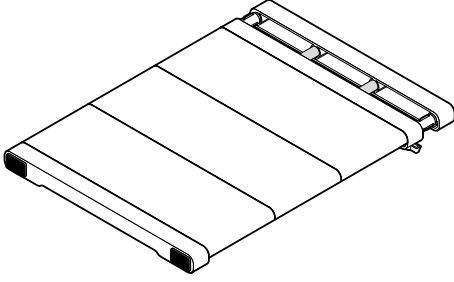


2 x



Zemin plakalarını çıkarın ...

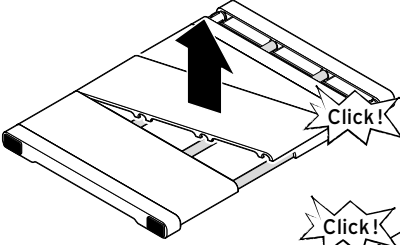


... ve takın

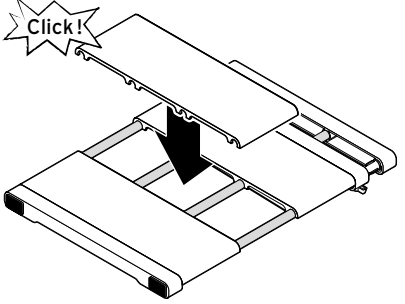


Raf zeminini nasıl kullanmak istediğinize göre münferit zemin plakalarını çıkarabilir, takabilir veya kaydırabilirsiniz.


İpucu: Raf zeminlerini uzatılmış teleskopik çubukların üzerine de yerleştirebilirsiniz ancak burada yerine oturmayacaktır.

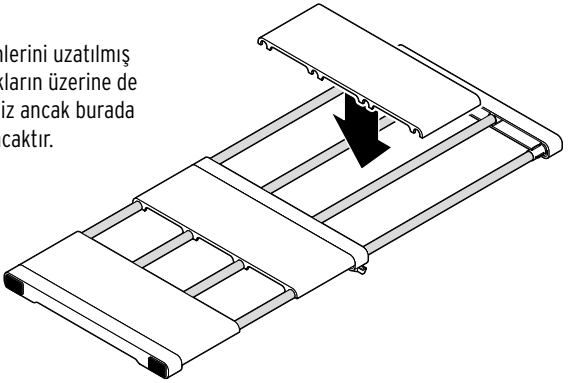

Montajı hazırlama

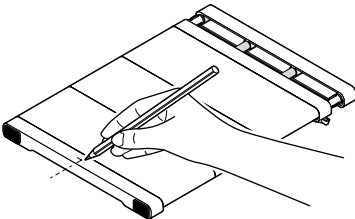


2 x



İpucu: Montajı kolaylaştırmak için önce raf zemininin ve her iki yapışkan tutucunun bir tarafında orta noktaya işaret koyun.


Montaj

1

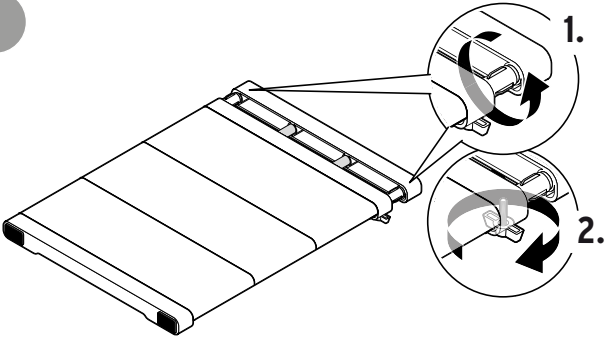

Gerdirme cıvatarını (1.) ve kanatlı cıvataları (2.) sökün.


2

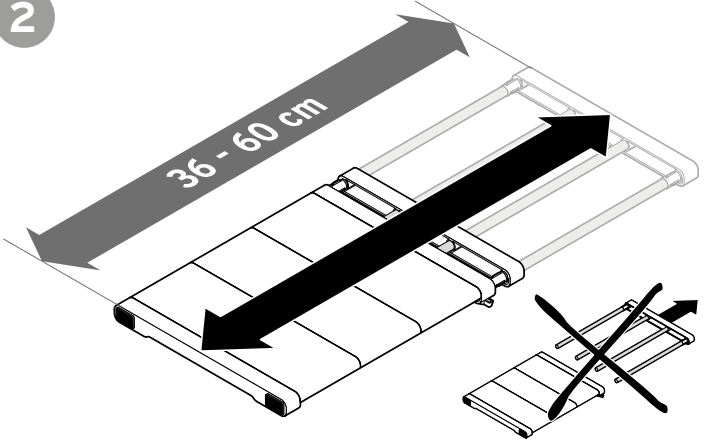

Raf zeminini gerekli genişlikte açın (36-60 cm).

Teleskopik çubuklar kayabileceği için 60 cm'den fazla açmayın.

3

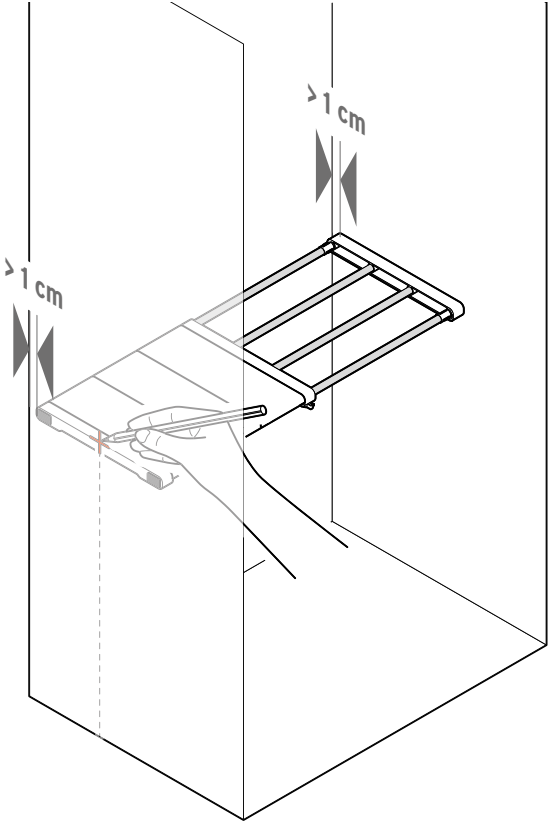


1. Raf zeminini sabitlemek istediğiniz her iki yan duvarın arasına istediğiniz konuma kaydırın.

Arka duvardan en az 1 cm'lik mesafeyi koruyun, aksi halde kanatlı cıvatalar daha sonra döndürülemez.


2. Raf zemini orta noktasının pozisyonunu önce yan duvara işaretleyin.

4

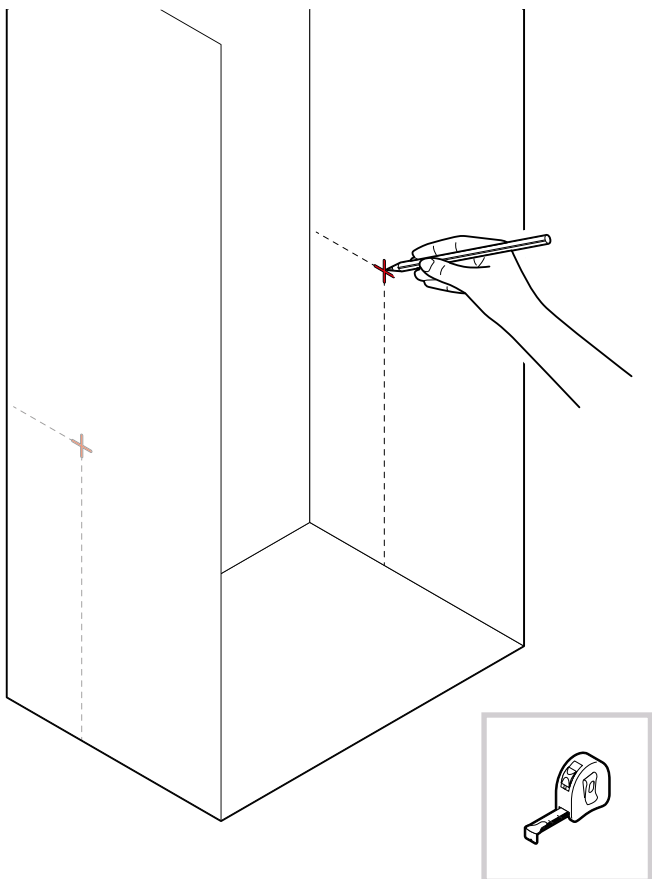


Masura/katlanır metre ile işaretin **yüksekliğini ve derinliğini** işaretleyin ve bunu diğer tarafa aktarın.

5

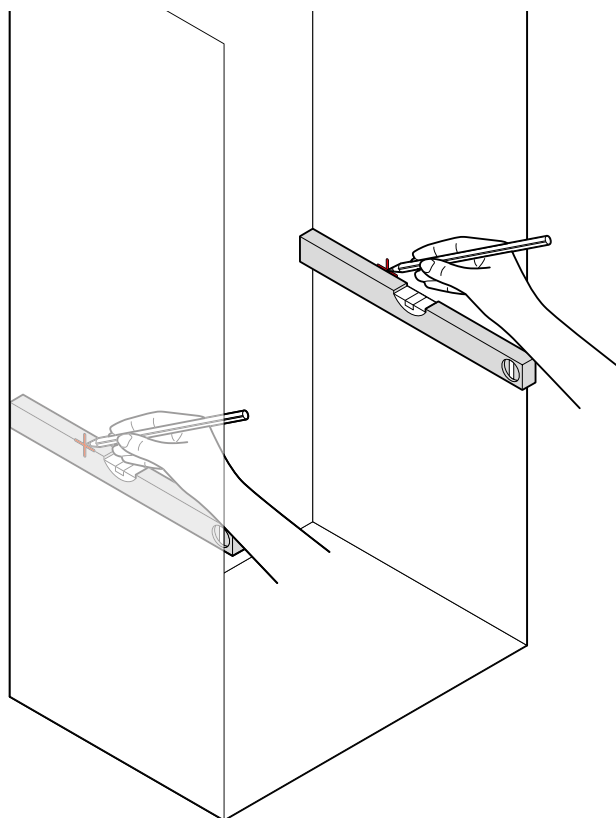


Su terazisi yardımıyla her iki tarafta yapışkan tutucu için işaret olarak bir yatay çizgi çekin.

6

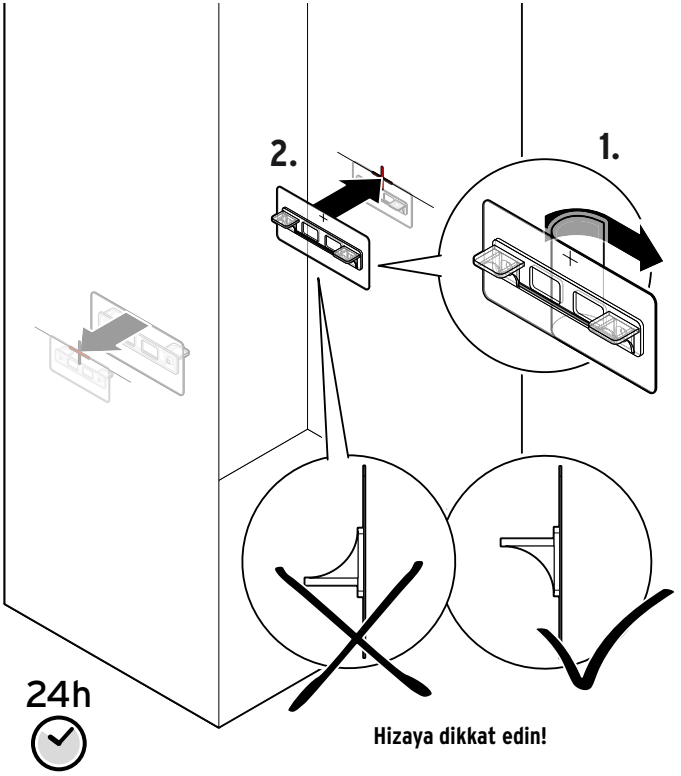


1. Yapışkan tutuculardaki koruyucu folyoyu sökün.
 2. Yapışkan tutucuyu işaretli noktalarda yan duvara bastırın.
Yapışkan tutucudaki orta nokta tam yan duvardaki işareti göstermelidir.
Yapışkan tutucunun doğru hizada olmasına dikkat edin!
- Yapışkan tutucuyu yakl. 10 saniye güçlü bir şekilde bastırın.
Yakl. 30 dakika sonra bunları tekrar yakl. 10 saniye kadar bastırın.
24 saat sonra yapışkan tutucu tamamen kullanılabilir hale gelir.

7

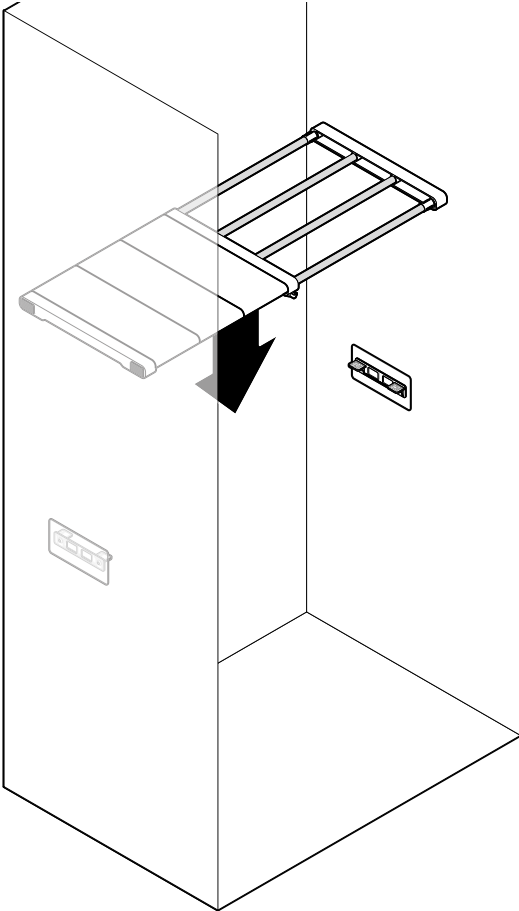

Raf zeminini önden her iki yapışkan tutucuya yerleştirin.

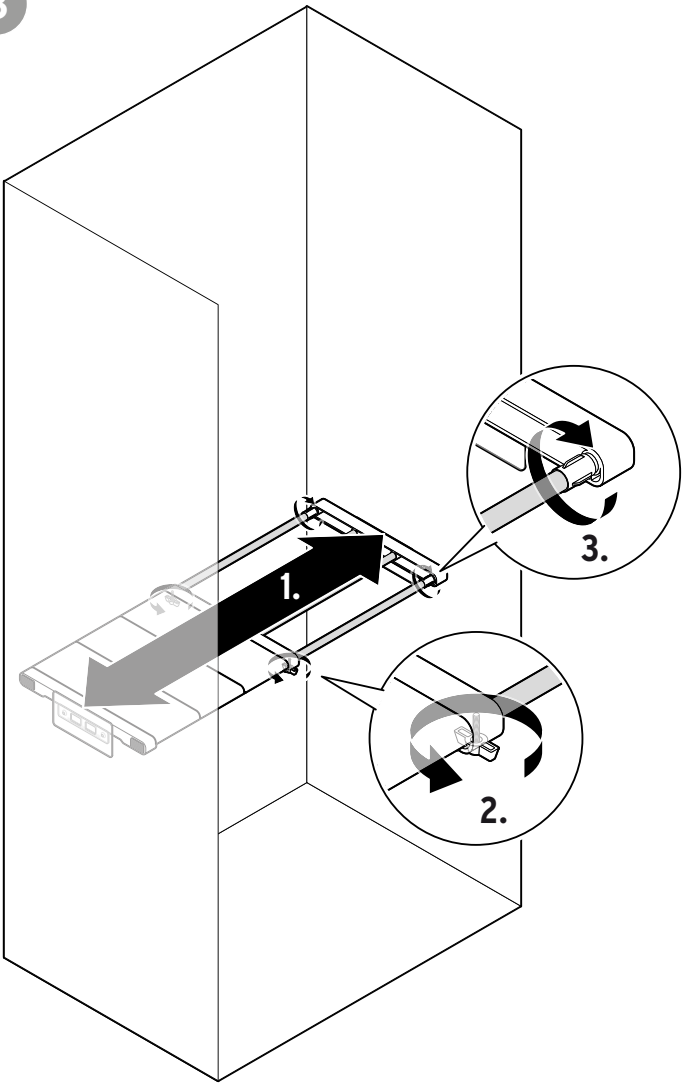

1. Gerekirse raf zeminini biraz daha açabilir veya kısaltabilirsiniz.

2. Kanatlı cıvataları sıkın.

Germe cıvatalarını raf zemini her iki duvar arasında güvenli bir şekilde sıkışana kadar **dikkatlice** döndürün.

Dikkat: çok fazla güç uygulamayın, aksi halde dolabın sağlamlığına göre yan duvarlarda dışarı doğru çıkıntı oluşabilir.

