




LED çok fonksiyonlu lamba

tr Kullanım Kılavuzu



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar



Değerli Müşterimiz!

Yeni çok fonksiyonlu lambanız karanlık köşelere ve gece ışığı olarak idealdir. Aydınlık kumandalı hareket sensörü kısık ışıktık/karanlıktık lambayı otomatik olarak yaklı. 30 saniye süreyle açabilir.

Lamba dolaylı ışığı arkaya doğru veya parlak ışığı öne doğru verir. Manyetik küresel mafsal sayesinde döndürülebilir ve kolayca çıkarılabilir ve hatta duşta bile kullanılabilir (IPX5 uyarınca suya dayanıklıdır). Vantuz ile lamba birçok düz yüzeye güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Entegre edilmiş şarjlı pili ile.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmalar ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda ve nemli odalarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Oda aydınlatması olarak uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

TEHLİKE - Kalp pili/endoprotez kullanıcıları için manyetizma nedeniyle ölüm tehlikesi/yaralanma tehlikesi


- Mıknatıslar kalp pillerinin fonksiyonunu etkileyebilir ve endoprotezlerin vücutta doğru şekilde oturmasını etkileyebilir. Bu yüzden magnetleri doğrudan vücudunuzun üzerinde tutmayın; biraz mesafeli tutun. Ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Çocuklar için TEHLİKE


- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Lambayı ve şarj kablosunu su veya başka bir sıvıya daldırmayın. Eğer lamba ıslanırsa, şarj etmek için tekrar elektriğe bağlamadan önce iyice kurumasını bekleyin.
- Lambayı banyoda sadece şarj kablosu olmadan, pil ile ve güvenli bağlanmış şarj yuvası ile kullanın. Lambayı şarj etmek için her zaman indirin. Lamba şarj sırasında örn. dolu bir lavaboya düşerse, elektrik çarpması tehlikesi oluşur.
- Şarj kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Sadece belirtilen „Teknik bilgilere“ uygun bir elektrik adaptörü kullanın.
- Gözle görülür hasarlar varsa lambayı açmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Seçilen elektrik adaptöründe, şarj kablosunda veya lambanın kendisinde gözle görünür hasarlar varsa lambayı elektrik şebekesine bağlamayın.
- Lamba bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Üründeki şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak çıkarılmadığında, patlama tehlikesi oluşur. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise başvurun veya ürünü yerel yetkili temsilcilere göre imha edin.

- Şarjlı pili şarj ederken dikkat edin ...
... USB elektrik adaptörü üzerinden bağlantıda elektrikli adaptörünün teknik bilgilerine.
- ... Bilgisayara bağlarken: Problemlerde meydana çıkan veri kaybını önlemek için gerektiğinde tüm uygulamaları kapatın.
- Bir Powerbank kullanılması durumunda teknik bilgilere ve kullanım kılavuzuna.
- ... Şarjlı pillerin banyoda veya diğer nemli mekanlarda şarj edilmediğine.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Ürünü örn. fayanslı bir duvara veya bir aynaya sabitlerseniz, mutlaka “Vantuzlar ile ilgili genel bilgiler” ve “Vantuzu sabitleme” bölümlerinde yer alan vantuz ile ilgili uyarılara dikkat edin.
- Vantuzların yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Hasarları önlemek için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

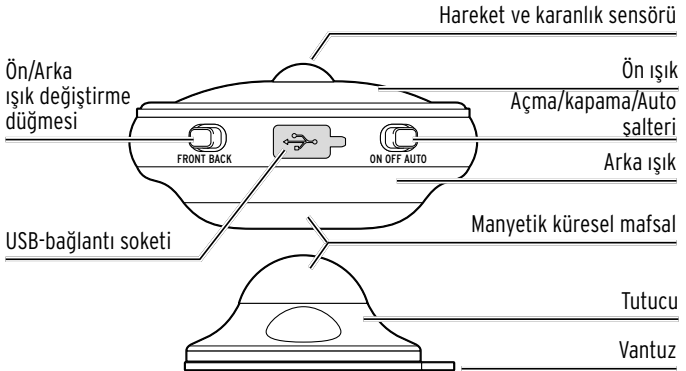

Şarjlı pili şarj etme

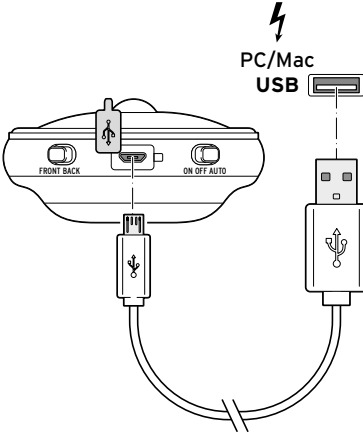

- Birlikte teslim edilen şarj kablosunu lambaya ve bir bilgisayar, powerbank ya da USB adaptörü üzerinden elektrik şebekesine bağlayın.

Kontrol lambası, şarj işlemi süresince kırmızı yanar. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda kontrol lambası yeşil yanar.

- Gerektiğinde elektrik adaptörünü prizden veya şarj kablosunu bilgisayarın veya Powerbank'ın bağlantı yuvasından çekin.

- Suya karşı belirtilen korumayı sağlamak için lambanın bağlantı yuvasını kapak başlığı ile dikkatlice kapatın.

- Boş şarj ile dolum süresi yakl. 6 saat, dolu şarj ile %60 ışık gücünde (çevre koşullarına bağlı) işletim süresi yakl. 10 saattir.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 2 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.

Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur.

Isı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Vantuzlar ile ilgili genel bilgiler

Vantuz avantajı

- alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme
- kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
- tekrar kullanılabilir
- Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü

Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır!

- ▷ Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.
- ▷ Vantuzları zaman zaman çözün ve yeniden sabitleyin!



Doğru ön işlem önemlidir!

Düz bir zemin:

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar

Önerimiz: Her zaman altına bir parça düz, şeffaf kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.

Temiz ve kuru bir zemin:

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış

Önerimiz: Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi ve evlerde kullanılan alkol (izopropanol).

Temiz ve kuru bir vantuz:

yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış

Önerimiz: Vantuzun tutma yüzeyini sıcak su ve evinizde bulunan deterjan ile temizleyin.

Vantuz yerinden düştü mü?

- ▷ Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini temizleyin ve vantuz ayağını tekrar sabitleyin. Sürekli olarak düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.


Zemin yeteri kadar düz değil mi?

Önerimiz: Vantuzun tutma yüzeyine bir saç spreyi püskürtün, vantuzu hemen temizlenen zemin üzerine bastırın.

Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda vantuz doğru kullanım ömrünün sonuna gelmiştir.

Vantuzu sabitleme



1. Zemin ve vantuzun tutma yüzeyini **özenli bir şekilde** temizleyin ve kurutun.

2. Tutucuyu vantuz ile birlikte zemine üzerine sıkıca bastırın.



3. Vantuz ayağını saat yönünde çevirerek sabitleyin. Şimdi vantuz yeteri kadar emildi.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


• Vantuzların yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Hasarları önlemek için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.

Vantuzun çözülmesi



1. Lambayı çıkarın.

2. Vantuz ayağını, hissedilir şekilde çözülene kadar saat ibresinin tersi yönünde çevirin.



3. Tutucuyu çıkarabilmek için vantuzun kulakçığını çekin.

Kullanım

Lambayı yerleştirme




- Lambayı tutucunun üzerine yerleştirin. Lamba otomatik olarak entegre edilmiş mıknatıslar vasıtasıyla konumunda tutulur.

Lambayı hizalama

- Lambayı manyetik rulman üzerinde istenilen konuma çevirin.

Lambayı açma/kapama

- ON** Ürünü sürekli çalıştırmak için açma/kapama şalterini **ON** üzerine itin.
- OFF** Lambayı kapatmak için açma/kapama şalterini **OFF** üzerine itin.
- AUTO** Hareket sensörünü kullanmak için açma/kapama şalterini **AUTO** konumuna itin. Gün batımında veya karanlıkta ışığın algılama alanına girildiğinde ışık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.
- FRONT** Parlak ön ışığı açmak için düğmeyi **FRONT** konumuna itin.
- BACK** Dolaylı arka ışığı açmak için düğmeyi **BACK** konumuna itin.



Temizleme

▷ Gerektiğinde lambayı ıslak bir bezle silin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve integre şarjlı piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenmiş olan **cihazlar** ayrıca **pilller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz.



DİKKAT! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Teknik bilgiler

Model:	393 385
Şarjlı piller:	Li-iyon 3,7 V  1800 mAh Nominal güç: 6,7 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Koruma türü:	IPX5 (Su sıçramasına karşı dayanıklı)
Güç:	0,5 W
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



Ürün numarası: 393 385