




Solar lamba Tukan

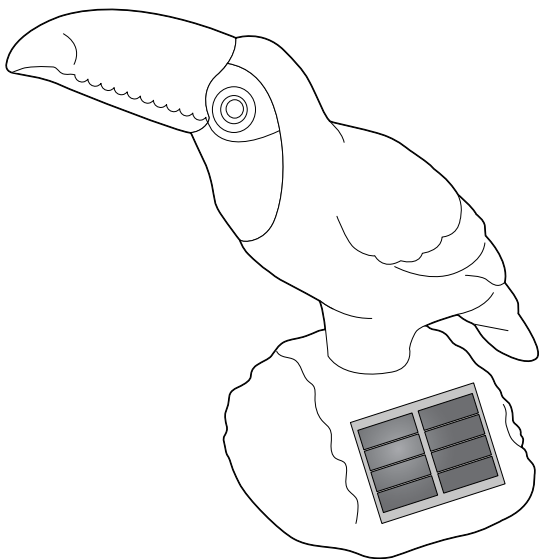

Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni solar lambanız bahçe ve balkonlarınızı süsler. Karanlık olduğunda lambanın LED'i otomatik olarak yanar ve ertesi sabah hava yeterli aydınlığa ulaşıncaya yeniden söner.

Entegre şarjlı pil, solar modülde tutulan ve elektriğe dönüştürülen enerjiyi depolar. Böylece Solar lamba uzun süreli kötü hava koşullarında da yanar.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Solar lamba dış alanlarda sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Şarjlı piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir şarjlı pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bir şarjlı pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma UYARISI

- Solar lambayı şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Görünür bir hasar olması halinde solar lambayı kullanmayın.
- Entegre LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Şarjlı pil bitmişse veya uzun süre ürünü kullanmayacaksanız şarjlı pili solar lambadan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Güneş enerjisi modülünün üzerine etiket yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Solar lamba pil yuvası kapatıldığında ve sıkıca vidalandığında sıçrama suyuna karşı korunur. Ancak suya batırmayın ve doğrudan şiddetli yağmura maruz kalmayacak ve yağmur yağdığında suda olmayacak şekilde yerleştirin.
- Solar lamba, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görebilir.

Kuracak yerin seçimi

Solar lamba bir akım kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Solar lambayı, solar modülünün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerleştirin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Lambayı bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Solar lamba geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.


Kullanım



- Lambayı devreye sokmak için solar lambanın altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Bu, solar lambanın tam otomatik çalıştığı standart konumdur:

- Hava kararmaya başladığında solar lambadaki LED yanar.
- Hava aydınlanmaya başladığında solar lambadaki LED kapanır.



- Gerektiğinde solar feneri devre dışı bırakmak için, alt tarafındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Solar lambadaki LED artık kalıcı olarak kapalı. Yeterli aydınlıkta şarjlı pil, şarj olmaya devam eder.

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil yalnızca solar modülü yukarıya dönük halde, solar lamba güneşli bir yerde bulunduğunda şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak güneş enerjisi modülünün şarjlı pili tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil tamamen şarj edilemeyebilir. Solar lambadaki LEDi kapatmak için açma/kapama şalterini bir kaç günlüğüne **OFF** konumuna getirin. Çünkü LED lamba kapalıyken de şarjlı pil şarj olur.

Şarjlı pili değiştirme / çıkarma




Yaralanma **UYARISI**

Solar lambayı şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın.
Patlama tehlikesi!

Şarjlı pil uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de uzun süreli kullanımlarda şarjlı pili değiştirmek gerekebilir.

Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Lambayı kapatmak için solar modülün altındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

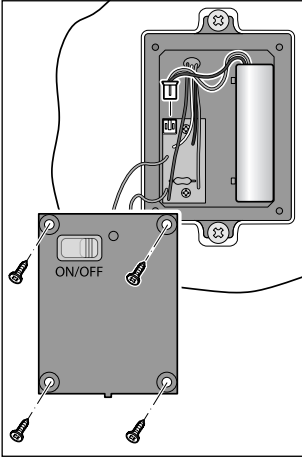

2. Alt tarafındaki vidaları, yıldız tornavida yardımıyla sökün ve kapağı dikkatlice çıkarın.
3. Elektronik gövdesi kabloyla pil yuvası kapağına bağlıdır. Bu nedenle kabloları koparmadan kapağı dikkatlice çıkarın.
4. Şarjlı pilin soketini platinden çekin.
5. Eski şarjlı pili aynı tipte bir şarjlı pille değiştirin (bkz. „Teknik bilgiler“) ve soketi karta bağlayın.
6. Pil bölmesi kapağını doğru şekilde tekrar güneş modülüne takın. Alt taraftaki cıvataları tekrar sıkın.

7. Solar lambayı devreye sokmak için solar modülün altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Sorun / Çözüm

LED yanmıyor.	• Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin. • Şarjlı pil tam olarak şarj olmuş mu? „Kullanım“ bölümüne bakın.
LED arızalı.	• LED değiştirilememektedir.
LED çok zayıf yanıyor.	• Şarjlı pil tam şarj olmamış veya eskimiş? Pillerin yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapatın. Gerekirse şarjlı pili yenisiyle değiştirin.
Verimliliği mevsimlere göre değişebilir.	• Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

▷ Ürünü yumuşak, hafif nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	389 858
Güç kaynağı	
Solar modül:	2 V, 0,27 W
Şarjlı pil:	1 x Tip HR6(AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Koruma sınıfı:	III 
Su sıçrama koruması:	IPX4
Ampul:	LED
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C'ye kadar
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için baęlı bulunduęunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpu ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: **389 858**