


Ürün no. 718 187



Ürün no. 718 186

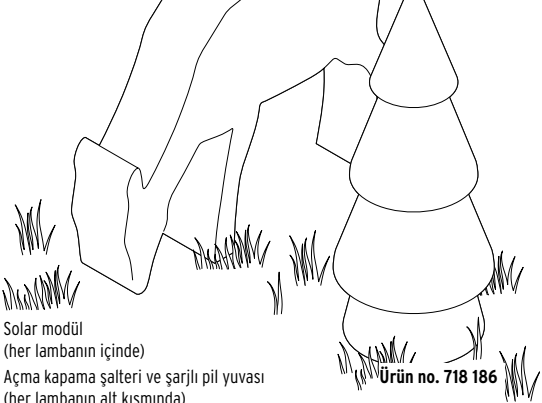

Kullanım

Ürünü ambalajından çıkarma

► Ürünü, dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasar


Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

► Lambayı gerekirse hafif nemli bir bez ile temizleyin.

Zemin çubuklarını sabitleme (sadece geyik lamba için)

İ - Zemin çubukları ile kurulum sadece uygun zeminde mümkündür. Geyik lambayı zemin çubuğu olmadan da yerleştirebilirsiniz.

• Ağaç lamba, zemin çubuksuz teslim edilir ve entegre bir ağırlık ile tutulur.

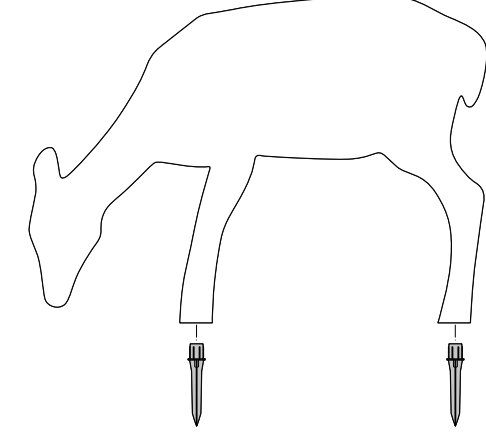


1. Zemin çubuklarını lambanın alt tarafında bu amaç için sağlanan iki açıklığa girebilecekleri kadar iterek yerleştirin.
2. Lambayı, zemin çubukları ile birlikte girebileceği kadar zemine yerleştirin.


Lambayı açma ve kapama

Lambanın alt tarafında bir açma/kapama şalteri ve şarjlı pil yuvası bulunur.

Geyik lamba

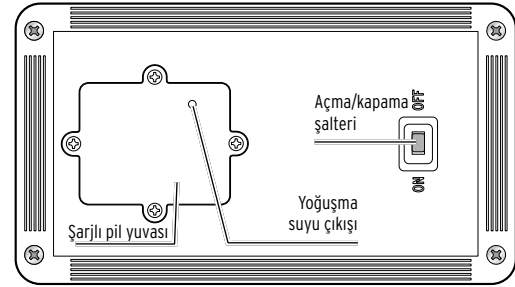

Ağaç lamba

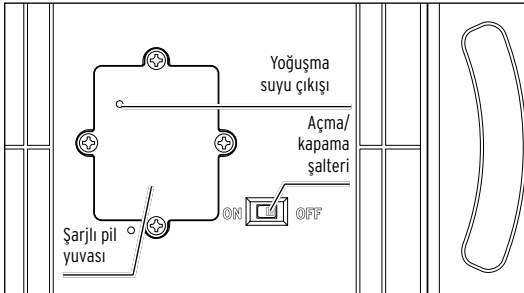

Lambayı açmak için, açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Bu konumda lamba tam otomatik çalışır:

- Lamba karanlık olduğunda devreye girer.
- Lamba aydınlık olduğunda kapanır.

► Lambayı kapatmak için açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Yeterli aydınlıkta şarjlı pil, şarj olmaya devam eder.

Kurulacak yerin seçimi

Solar lamba bir akım kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Lambayı, mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerleştirin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Lambayı bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Lamba, geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil, sadece dik konumda güneş ışığı göreceği bir konumda ise şarj olur.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak solar modülün şarjlı pili tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil tamamen şarj edilemeyebilir. Bu durumda lambayı kapatmak için şalterini **OFF** konumuna getirin. Lamba kapalıyken de şarjlı pil, şarj edilir.

Sorun / Çözüm

Lamba çok zayıf yanıyor veya hiç yanmıyor.


- Şarjlı pil tam şarj olmamış veya eskimiş? Şarjlı pilin yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapayın. İyileşme olmuyorsa duruma göre şarjlı pil setini değiştirin. Bakınız bölüm "Şarjlı pili çıkarma ve değiştirme".
- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.

Lamba mevsime bağlı olarak farklı şekilde aydınlatır.


- Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

Şarjlı pili çıkarma / değiştirme

Geyik lamba

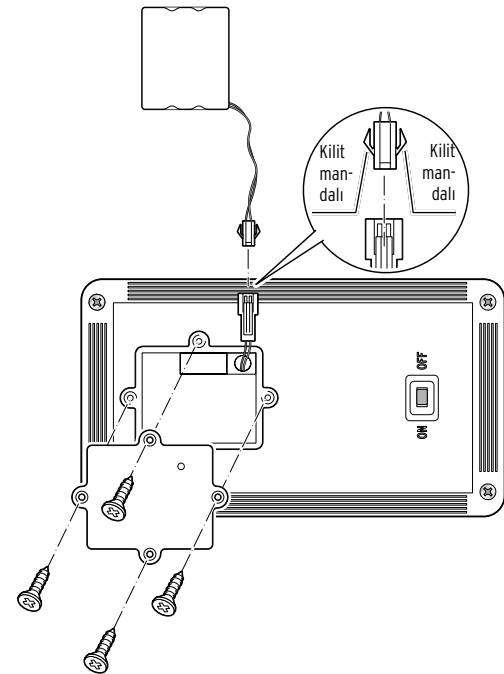

Ağaç lamba

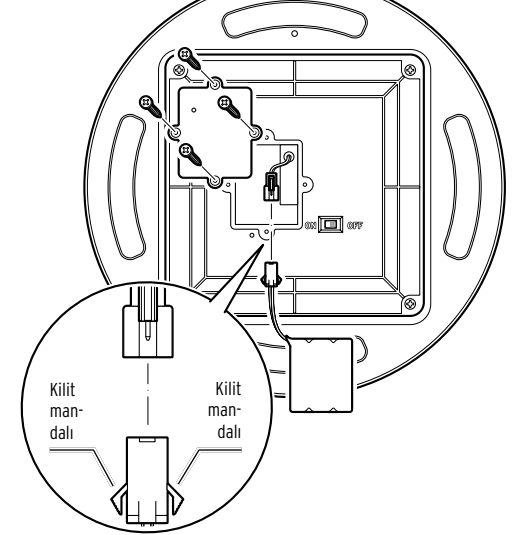

Şarjlı pil uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de uzun süreli kullanımlarda şarjlı pili değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Şarjlı pil yuvası kapağının 4 vidasını yıldız tornavida yardımıyla sökün.
2. Şarjlı pil yuvası kapağını çıkarın.
3. Şarjlı pilin fişinin kilit mandallarını bastırın ve fişi çekerek çıkarın. Gerekirse yardım için bir düz pense kullanın.
4. Yeni şarjlı pilin fişini takın. Müşteri servisimizden yeni bir şarjlı pil sipariş edebilirsiniz (bkz. ekteki garanti belgesi, "Teknik destek" bölümü).
5. Şarjlı pil yuvası kapağını tekrar doğru şekilde yerine takın.
6. Dört vidayı yeniden yerine vidalayın.

Teknik bilgiler

Model:	718 186 (Ağaç lamba) 718 187 (Geyik lamba)
Enerji beslemesi	
Solar modül:	5 V, 2 W
Şarjlı pil:	3 x HR6 (AA) Ni-MH, 3,6 V / 1000 mAh
Koruma sınıfı:	III II
Su sıçrama koruması:	IP44
Ampul:	22 LED'ler (Ağaç lamba) 19 LED'ler (Geyik lamba)
Ortam sıcaklığı	-10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontaktarı yapıştırın.