


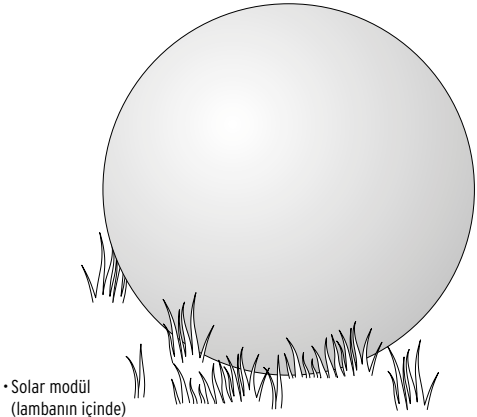

- Solar modül (lambanın içinde)
- Açma/kapama şalteri ve şarjlı pil bölmesi (lambanın alt kısmında)
- 1x zemin çubuğu

## Kendi güvenliğiniz için !

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### Kullanım amacı

Ürün dekorasyon amacıyla tasarlanmıştır. Dış mekân veya oda aydınlatması olarak tasarlanmamıştır. Ürün, sürekli dış mekânda kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

Ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

### Çocuklar için tehlike

- Çocukları yutulabilir küçük parçalardan (vida gibi) ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir! Çocukları üründen ve zemin çubuğundan uzak tutun.

### Yaralanma tehlikesi

- Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller parçalara ayrılmalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki şarjlı pil akımışsa asla cildinize, gözlerinize ve muza bölgelelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

### Maddi hasarlar

- Ürün IP44 koruma sınıfına uygundur. Çapı 1 mm'den fazla olan katı yabancı cisimlere ve su sıçramasına karşı korumalıdır. Ancak suya daldırılmamalıdır. Ürünün doğrudan sağanak yağmur altında bulunmamasına dikkat edin. Ürün doğru şekilde monte edilmeli ve şarjlı pil bölmesi kapalı tutulmalıdır. Ürün dik olarak yerleştirilmelidir, lambanın içindeki solar modül yukarı bakmalı, alt kısımdaki su çıkışları aşağı bakmalıdır. Aksi takdirde lambanın içine su girebilir.
- Lambayı su birikintisi oluşabilecek çukurlara veya oyuklara yerleştirmeyin.
- Alt kısımdaki su çıkışlarının açık kalmasına dikkat edin, böylece yoğun suyu dışarı çıkabilir.
- Ürünün şarjlı pilleri bitmiş ise veya ürünü uzun süre ürünü kullanmayacaksınız şarjlı pilleri çıkarın. Bu sayede akma sonucu oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Üründe gözle görülür bir hasar varsa kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Ürün onarımları sadece yetkili bir servis veya müşteri hizmetlerimiz aracılığıyla yapılmalıdır.
- Son derece uzun kullanım ömrü nedeniyle LED'lerin değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve de değiştirilmemelidir. LED'ler lambaya çıkmayacak şekilde monte edilmiştir. Açılması halinde LED'ler veya lamba zarar görür.
- Solar modül lambanın iç kısmında bulunmaktadır. Lambanın üzerine herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerine örtmeyin veya lambayı boyamayın.

- Lambayı zemin çubuğu olmadan dış mekânda kullanıyorsanız, havanın fırtınalı olma ihtimalinde ürünü içeri alın.
- Ürün dış mekânda en fazla -10 °C sıcaklığa dayanıklıdır. Daha soğuk havalarda ürünü evde tutun. Dışarıda kalırsa hasar görebilir.
- Temizlik için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

## Kullanım

### Ambalajdan çıkarma

- ▷ Ürünü dikkatlice ambalajından alın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

### Temizleme


**NOT** - Maddi hasarlar

Temizlik için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- ▷ Gerektiğinde lambayı sıcak su ve piyasada bulunan hassas bir deterjan ile temizleyin. Sonra yumuşak bir bezle silin.

### Zemin çubuğunu sabitleme


- Ürünün zemin çubuğuyla birlikte yerleştirilmesi yalnızca uygun zemin koşulları varsa mümkündür. Lambayı zemin çubuğu olmadan da yerleştirebilirsiniz.

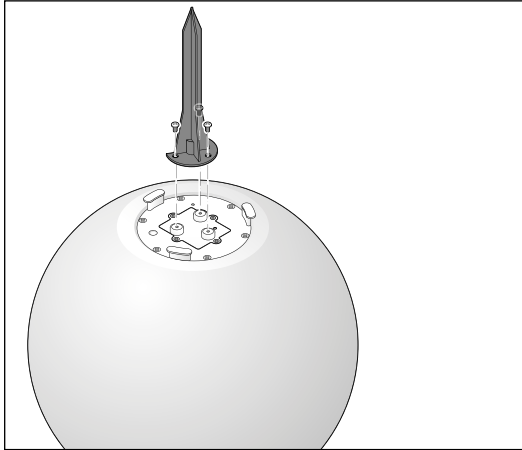

1. Ambalaj içinde yer alan üç vidayı kullanarak zemin çubuğunu sabitleyin.
2. Lambayı, zemin çubuğunu sonuna kadar itirerek toprağa yerleştirin.

### Lambayı açma/kapama / Renk değiştirme / Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Açma/kapama şalteri ve şarjlı pil bölmesi lambanın alt kısmında yer almaktadır.

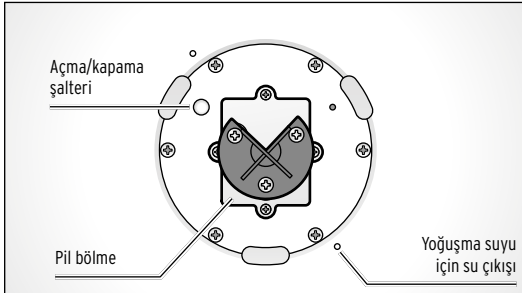

- ▷ Lambayı çalıştırmak için açma/kapama şalterine **1 kere çok kısa** basın. LED renk değiştirecek şekilde çalışır:
- Hava karardığında lamba yanar.
- Hava aydınlandığında lamba söner.
- ▷ Mevcut rengin sürekli yanması için açma/kapama şalterine **1 kere daha çok kısa** basın.
- ▷ LED'i kapatmak için açma/kapama şalterine **1 kere daha çok kısa** basın. Yeterli düzeyde gün ışığı olduğunda şarjlı piller şarj olur.

- ▷ Zamanlayıcıyı açmak için açma/kapama şalterini yaklaşık **3 saniye** basılı tutun, ışık 2 kez yanıp söner. Lamba artık havanın kararmasından 9 saat sonra kapanır ve en erken 15 saat sonra yeniden açılır. Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için, açma/kapama şalterini tekrar yakl. **3 saniye** basılı tutun, ışık 1 kez yanıp söner.

### Lambayı yerleştireceğiniz yeri seçme

Solar küre lamba elektrik şebekesinden bağımsızdır. Ancak güneş ışığı ile çalıştığından şu noktaları dikkate almalısınız:

- Lambayı gün boyunca en fazla güneş ışığına maruz kalacağı yere kurun.
- Sürekli veya ara sıra gölgede kalan (ağaç veya çatı altı gibi) yerleri seçmeyin. Lambayı bir binanın kuzey tarafına yerleştirmeyin. Bu yerlerde gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmaz.
- Lamba geceleri, örneğin güçlü bir spot veya garaj girişi aydınlatması gibi diğer ışık kaynaklarına sürekli maruz kalmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zamana veya harekete duyarlı olarak açıldığını göz önünde bulundurun.

### Şarjlı pilleri şarj etme

- Şarjlı pil yalnızca lamba güneşli bir yerde dik pozisyonda dururken şarj olabilir.
- Havanın durumuna ve güneş ışınlarının kuvvetine bağlı olarak, solar modülün şarjlı pilleri tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kış aylarında veya havanın birkaç gün üst üste kapalı olduğu zamanlarda şarjlı piller yeterince şarj olmayabilir. Böyle bir durumda lambayı kapatın. Lamba kapalı olduğunda da şarjlı piller şarj olacaktır.

## Sorun / Çözüm

### Lamba çok zayıf yanıyor veya hiç yanmıyor.

- Şarjlı piller tam olarak şarj olmamış veya yıpranmış olabilir mi? Lambayı birkaç gün için kapatın. Böylelikle şarjlı piller tamamen şarj olabilir. Durum değişmezse şarjlı pil setini değiştirin. Şu bölüme göz atın: "Şarjlı pil setini çıkarma/değiştirme".
- Ortam çok mu aydınlık? Diğer ışık kaynaklarından (örneğin sokak lambaları ya da zamana veya harekete duyarlı dış mekân lambaları) gelen ışıkların lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse ürünün yerini değiştirin.
- LED hasarlı mı? LED değiştirilemez.
- Zamanlayıcı etkinleştirilmiş mi? Lamba 15 saat kapalı kalır.

### Lamba, mevsime bağlı olarak farklı parlaklık seviyelerinde yanar.

- Bu durum hava koşullarıyla ilişkilidir ve bir arıza değildir. Yaz aylarında lamba için en uygun hava koşulları, kış aylarında ise en uygun olmayan hava koşulları mevcuttur.

## Teknik bilgiler

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                | 718 172 (küçük)<br>718 173 (büyük)                                                        |
| Enerji kaynağı:                       |                                                                                           |
| Solar modül:                          | 5 V, 2 W                                                                                  |
| Şarjlı piller:                        | 3 x HR6 (AA) 1,2 V Ni-MH,<br>3,6 V / 1000 mAh                                             |
| Koruma sınıfı:                        | III  |
| Su sıçramasına karşı koruma:          | IP44                                                                                      |
| Işık kaynağı:                         | LED                                                                                       |
| Ortam sıcaklığı:                      | -10 ila +40 °C                                                                            |
| Tchibo için özel olarak üretilmiştir: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr                    |



Ürün numarası: 718 172 / 718 173

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, tchibo.com.tr


## İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içindeki şarjlı pil seti, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

## Şarjlı pil setini çıkarma/değiştirme

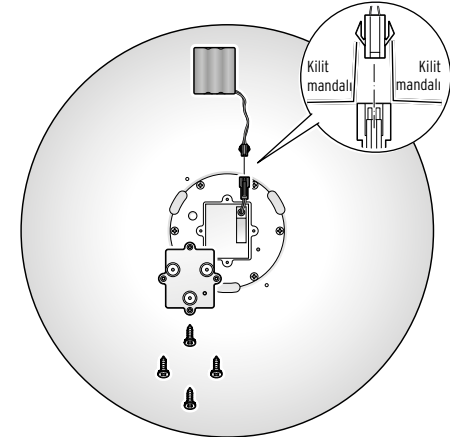

Şarjlı pil seti uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Uzun bir süre kullandıktan sonra şarjlı pil setini değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal olarak aşındığı ve yıprandığı için performansı düşebilir.

1. Şarjlı pil bölmesinin kapağında bulunan dört vidayı yıldız tornavida ile sökün.
2. Şarjlı pil bölmesi kapağını çıkarın.
3. Eski şarjlı pil setinin fişi üzerindeki kilit mandalları bastırın ve fişi çekin. Gerekirse bir kargaburun kullanın.
4. Yeni şarjlı pil setinin fişini takın. Yeni şarjlı pil setini müşteri hizmetlerimiz üzerinden sipariş edebilirsiniz (bkz. ambalaj içeriğinde bulunan garanti belgesi, "Teknik destek" bölümü).
5. Şarjlı pil bölmesi kapağını doğru bir şekilde takın.
6. Dört vidayı yeniden sıkıca sabitleyin.