


2 adet solar spot

Kullanım Kılavuzu

Genel bakış (ambalaj içeriği)

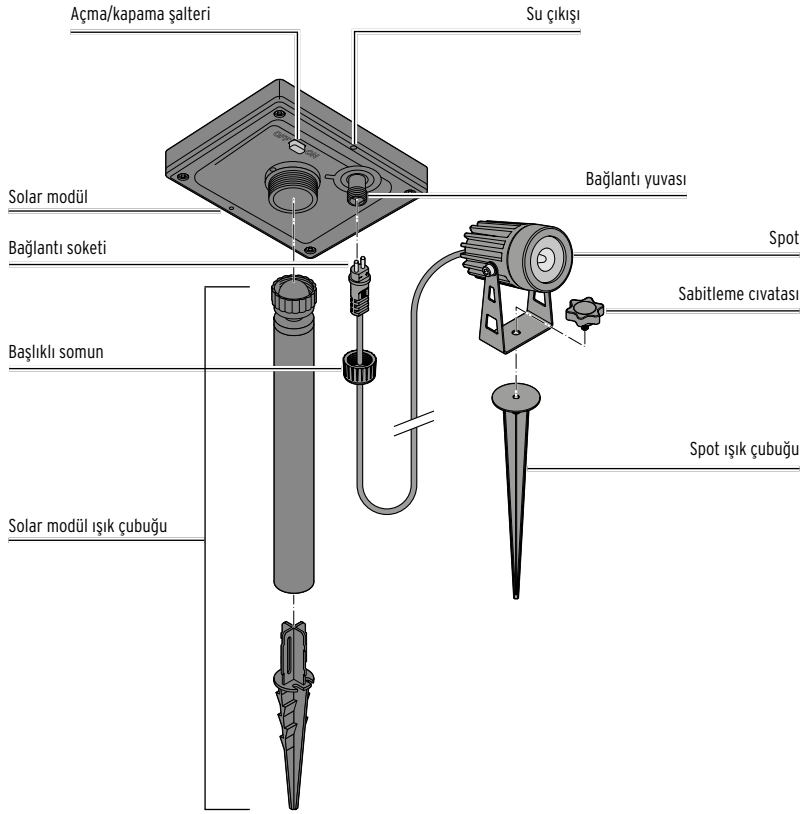

Güvenlik uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün dekorasyon için kullanılır, oda aydınlatması için kullanılmaz. Dış alanlarda sürekli kullanım için uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Şarjlı piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bir şarjlı pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir şarjlı pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma tehlikeleri

- Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Akması durumunda şarjlı pilin cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas etmesini önleyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Kullanım

Kurulum yeri

Solar spotlar bir akım kaynağına bağlı değildir. Solar spotlar güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almalı ve bunlara uymalısınız:

- Solar modüller güneş alan bir yere koyun. Solar modüller mümkün olan en uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yer seçin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler vs.). Solar modüller bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Bu yerlerde gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Solar modülleri geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.
- Solar modüllerin ve spotların çubuklarını sağlam zemine mümkün olduğunca derine yerleştirin, böylece solar modüller ve spotlar güçlü rüzgarlarda bile yerinde kalır.


Montaj

Ürünü "Genel bakış (ambalaj içeriği)" bölümünde gösterildiği gibi kurun:

1. Sabitleme vidalarını spot çubuklarından sökün, spotların braketindeki delikten geçirin ve spot çubuklarına geri vidalayın.
2. Solar modül çubuklarını birbirine takın.
3. Solar modül çubuklarını solar modüllere vidalayın.
4. Bağlantı fişlerini solar modüller üzerindeki bağlantı soketlerine takın ve rakor somunlarını sıkın.
5. Solar modülleri ve solar modül çubuklarını toprağa yerleştirin.
6. Spotları ve spot çubuklarını toprağa yerleştirin.
7. Solar modülleri mümkün olduğunca çok ışık alacak şekilde doğrudan.
8. Spotları istediğiniz şekilde ayarlayın.




Çalıştırma

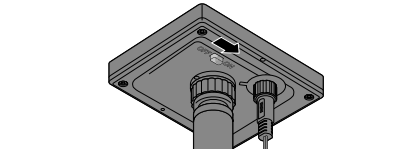

► Spotları devreye sokmak için solar modüllerin altındaki açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin. Bu, spotların tam otomatik olarak açılıp kapandığı standart ayardır:

- Spotlar hava karardığında devreye girerler.
- Spotlar hava aydınlanmaya başladığında kapanırlar.

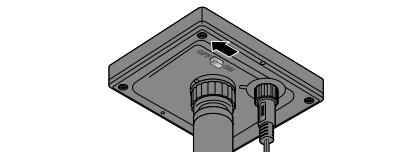

► Spotlar gerekirse kapatmak için solar modülün altındaki açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin. Böylece spotlar kalıcı olarak kapatılır. Yeterli aydınlıkta şarjlı piller, şarj olmaya devam eder.

Şarjlı pilleri şarj etme

- Solar modüllerine her zaman mümkün olduğunca fazla ışık gelmesine dikkat edin. Gerekirse solar modüllerin yönünü yeniden ayarlayın.
- Hava koşulları ve güneşin şiddetine bağlı olarak solar modüllerin şarjlı pilleri tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı piller tamamen şarj edilemeyebilir. Bu durumda spotları birkaç gün için kapatın. Çünkü kapalıyken de şarjlı piller şarj edilir.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

► Spotları, solar modülleri ve çubukları gerektiğinde yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Ardından tüm parçaları yumuşak, kuru bir bezle ovalayarak kurutun.

Sorun / Çözüm

Spotlar yanmıyor veya çok zayıf yanıyor.

- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) solar modüllerin üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.
- Solar modüller üzerine yeterince ışı geliyor mu? Solar modülleri yeniden konumlandırın ve gerekirse yerini değiştirin.
- Şarjlı piller tam şarj olmamış? Şarjlı pillerin yeniden tamamen şarj olabilmesi için spotları birkaç gün süreyle kapatın.
- Aşınmış şarjlı piller: Şarjlı pilleri "Şarjlı pilleri sökme / değiştirme" bölümünde açıklandığı gibi değiştirin.

LED arızalı.

LED'ler sabit olarak takılmıştır ve değiştirilmemelidir.

Verimi mevsimlere göre düşebilir.

- Bu hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.


Şarjlı pilleri sökme / değiştirme

BİLGİ - Maddi hasar

Solar modüller kendileri ve 8 civata, contalar ile donatılmıştır. Su sızdırmazlığını korumak için contaların temiz ve doğru oturduğundan emin olun.

Şarjlı piller uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak uzun süreli kullanımlarda şarjlı pilleri değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Solar modülleri çubuklardan sökün.
2. Açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

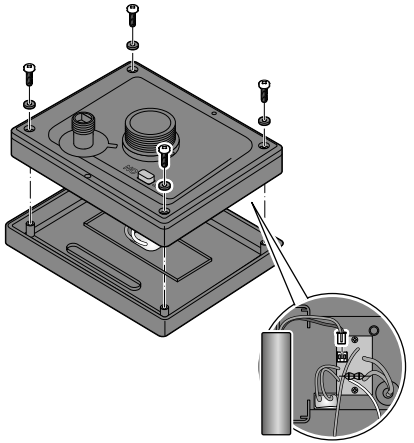

3. Solar modüllerin alt tarafındaki vidaları, yıldız tornavida yardımıyla söküp ve kapakları dikkatlice çıkarın. Bunu yaparken kabloları koparmamaya dikkat edin!
4. Bağlantı kablolarının fişlerini gösterildiği gibi platinler üzerindeki soketten çekin ve şarjlı pilleri tutucularından çıkarın.
5. Yeni şarjlı pillerin soketini takın. Yeni şarjlı piller için servis merkezine başvurun (bkz. bölüm "Garanti")
6. Kapakları tekrar solar modüllerin üzerine takın ve vidaları iyice sıkın. Vidaların conta halkalarının yerine doğru şekilde oturmasına dikkat edin.

7. Spotları devreye sokmak için solar modüllerin altındaki açma/kapama şalterini tekrar **ON** konumuna getirin.

Solar modülleri tekrar çubukların üzerine yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model:	700 033
Güç kaynağı:	
Solar modül:	her biri 2 V / 250 mA
Şarjlı pil:	her biri 1 adet tip NIMH(AA) 1,2 V / 600 mAh
Ampul:	LED'ler (değiştirilemez)
Koruma türü:	IP44
Koruma sınıfı:	III
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir :

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan **şarjlı piller**, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.

Şarjlı pilleri nasıl sökebileceğinizi "Şarjlı pilleri sökme / değiştirme" bölümünde bulabilirsiniz.

Ürün numarası: 700 033