


Tchibo Solar LED Lamba

tr Kullanım Kılavuzu

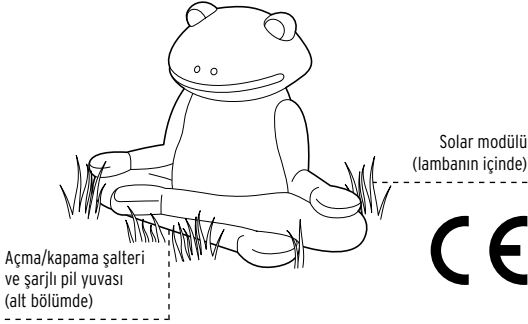

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün dekoratif amaçlı olup dış mekan veya oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün sürekli dış alanda kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Çocukları, yutulabilir küçük parçalardan (örn. civatalar) ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir! Çocukları lambadan uzak tutun.

Yaralanma tehlikesi

- Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer bir şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Lamba su birikimi oluşabilecek çukurlara veya derinliklere yerleştirmeyin.
- Görünür hasarların olması halinde ürünü kullanmayın.
- Işıklı diyotun (LED) uzun kullanım ömrü nedeniyle değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Işıklı diyotlar, lambanın içine sabit olarak monte edilmiştir. Açılırken ışıklı diyotlar veya lamba hasar görür.
- Şarjlı pil paketi bitmiş ise veya uzun süre ürünü kullanmayacaksanız şarjlı pil paketini ürünün içinden çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın.
- Solar modül, lambanın iç kısmında bulunur. Lambaya herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Yoğuşma suyunun akabilmesi için alt bölümdeki su çıkışlarının serbest olmasına dikkat edin.
- Eğer lambayı dış mekana yerleştirdiyseniz, fırtına tehlikesi durumunda evin içine alın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürün IP44 koruma sınıfına uygundur ve çapı 1 mm üzerindeki katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı korumalıdır, ancak suya daldırılmazdır. Ürünü doğrudan şiddetli yağmura maruz bırakmayın. Ürün doğru şekilde monte edilmeli ve şarjlı pil yuvası kapalı olmalıdır.
- Ürün, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görebilir.


Kullanım

Ambalajdan çıkarma

➤ Ürünü dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.

Lambayı açma ve kapama

Açma/kapama şalteri ve şarjlı pil bölmesi, lambanın alt tarafında bulunur.

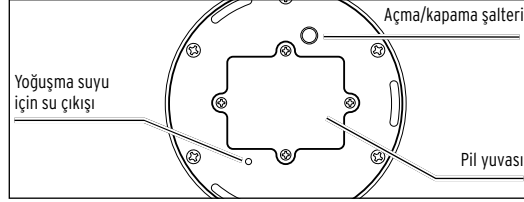

➤ Lambayı açmak için açma/kapama şalterine basın.

Bu konuda lamba tam otomatik çalışır:

- Lamba karanlık olduğunda devreye girer.
- Lamba aydınlık olduğunda kapanır.

➤ Lambayı kapamak için yeniden açma/kapama şalterine basın.

Yeterli aydınlıkta şarjlı pil paketi, şarj olmaya devam eder.

Kurulacak yerin seçimi

Solar dış mekan lambası bir akım kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Lambayı, solar modülünün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerleştirin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Lambayı bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Oralarda gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Lamba geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişi aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil paketini yalnızca güneş enerjisi modülü yukarıya dönük halde, lamba güneşli bir yerde bulunduğu anda şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak güneş enerjisi modülünün şarjlı pil paketini tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil paketi tamamen şarj edilemeyebilir. Bu durumda lambayı kapamak için açma/kapama şalterine basın. Çünkü lamba kapalıyken de şarjlı pil paketi şarj olur.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

➤ Aydınlatmayı gerekirse hafif nemli bir bez ile temizleyin.

Sorun / Çözüm

Lamba çok zayıf yanıyor veya hiç yanmıyor.

- Şarjlı pil paketi tam şarj olmamış veya eskimişse; Şarjlı pil paketini yeniden tamamen şarj olabilmeli için solar lambayı birkaç gün süreyle kapatın. İyileşme olmuyorsa duruma göre şarjlı pil paketini değiştirin. Bkz. bölüm "Şarjlı pil paketini sökme / değiştirme".
- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zana veya harekete duyarlı lambalar) lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.


Lamba, mevsime bağlı olarak farklı şekilde parlar.

- Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

Teknik bilgiler

Model :	700 020
Enerji beslemesi	
Solar modül:	6 V, 1,5 W
Şarjlı pil:	3 adet 1,2 V NIMH, 3,6 V / 1000 mAh
Koruma sınıfı:	III <III>
Su sıçrama koruması:	IP44
Ampul:	16 LED
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C

Şarjlı pil paketini sökme / değiştirme

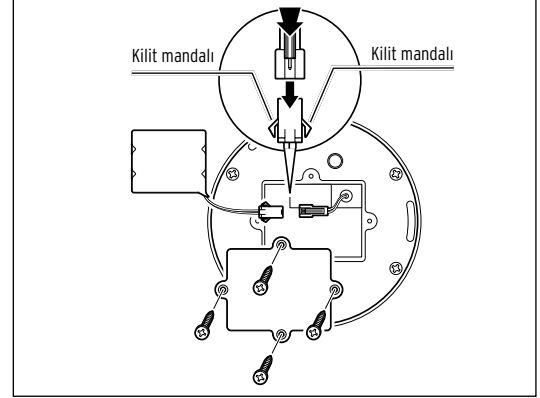

Yaralanma UYARISI

Solar lambayı şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!

Şarjlı pil paketi uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak uzun süreli kullanımlarda şarjlı pil paketini değiştirmek gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

1. Pil yuvası kapağının 4 vidasını yıldız tornavida yardımıyla sökün.
2. Pil yuvası kapağını çıkarın.
3. Eski şarjlı pil yuvasının soketini birbirine bastırın ve soketi çekin. Gerekirse yardım için bir düz pense kullanın.
4. Yeni şarjlı pil paketinin soketini takın. Yeni bir şarjlı pil paketini servis merkezinden sipariş edebilirsiniz (bkz. garanti, bölüm "Teknik destek").
5. Şarjlı pil yuvası kapağını tekrar doğru şekilde yerine takın.
6. Dört vidayı yeniden yerine vidalayın.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil paketi, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Ürün numarası: 700 020

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr