


Kazıklı Solar Aydınlatma

tr Kullanım Kılavuzu



Genel bakış

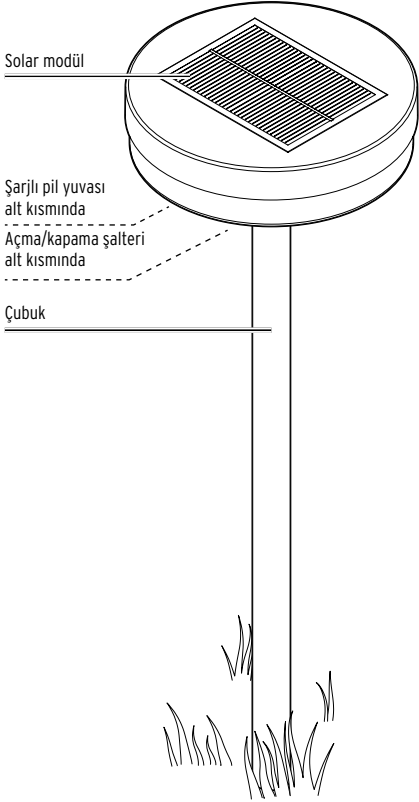

- Lambanın kendisi veya şarjlı pil gözle görülür şekilde hasar görmüşse ürünü kullanmayın.
- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu durum ürüne zarar verebilir.
- Ürünü şarj edilemeyen normal pillerle çalıştırmayın. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Şarjlı pil bitmiş ise veya uzun süre ürünü kullanmayacaksanız şarjlı pili ürünün içinden çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Akması durumunda şarjlı pilin cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas etmesini önleyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Lambayı takmadan önce şarjlı pil bölümünün sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
- Ürünü yalnızca bu talimatlarda açıklandığı şekilde sökün. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya müşteri servisimizde yaptırın. Ürün, artık onarılamayacak durumdaysa geçerli yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Şarjlı pil arızalıysa, müşteri servisimizden yenisini sipariş edebilirsiniz (bkz. "Garanti" eki).
- Yoğuşma suyunun akabilmesi için solar modülün alt tarafındaki su çıkışlarının serbest olmasına dikkat edin.
- Lamba, yakl. -10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk sıcaklıklarda evinizde muhafaza edin. Aksi takdirde hasar görebilir.
- Solar modülünün üzerine etiket yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Güvenlik Uyarıları




Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün, dış mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Dış mekanlarda sürekli kullanım için uygundur. Ancak kuvvetli rüzgarlarda içeriye alın. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Bu ürün bir oyuncak değildir! Özellikle çocukları çubuktan uzak tutunuz.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Şarjlı piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir şarjlı pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir şarjlı pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Lambayı açma/kapama

Açma/kapama şalteri ve şarjlı pil bölmesi, lambanın alt tarafında bulunur.

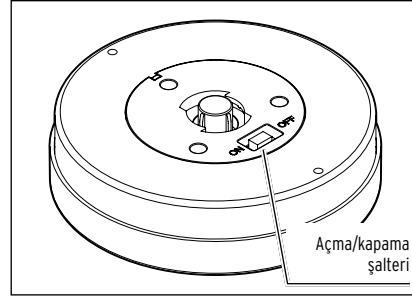

► Lambayı açmak için, açma/kapama şalterini **ON** konumuna getirin.

Bu konumda lamba tam otomatik çalışır:

- Lamba karanlık olduğunda devreye girer.
- Lamba aydınlık olduğunda kapanır.

► Lambayı kapamak için, açma/kapama şalterini **OFF** konumuna getirin.

Yeterli aydınlıkta şarjlı pil, şarj olmaya devam eder.


Lambanın kurulması

Kurulum yeri

Solar lamba bir elektrik kaynağına bağlı değildir. Ancak güneş ışığına bağlı olduğundan aşağıdaki hususları dikkate almak ve bunlara uymak zorundasınız:

- Solar modülü güneşli bir yere koyun. Solar modülün mümkün olan en uzun süreyle doğrudan güneş ışığı alacağı bir kurulum yeri seçin.
- Tamamen veya çoğunlukla gölgede kalan yerlerden kaçının (ağaçlar, gölgelikler, vs.). Lambayı bir yapının kuzey cephesine yerleştirmeyin. Bu yerlerde gün boyu yeterli güneş ışığı bulunmamaktadır.
- Lamba geceleri başka bir ışık kaynağı, örneğin garaj girişini aydınlatan bir spot, vb. tarafından sürekli aydınlatılmamalıdır. Pek çok ışık kaynağının geceleri zaman veya harekete duyarlı olarak çalıştığını dikkate alın.
- Lambanın şiddetli rüzgarlarda da güvenli bir şekilde ayakta kalması için çubuğu sert toprağa olabildiğince derin yerleştirin.

Lambayı monte etme

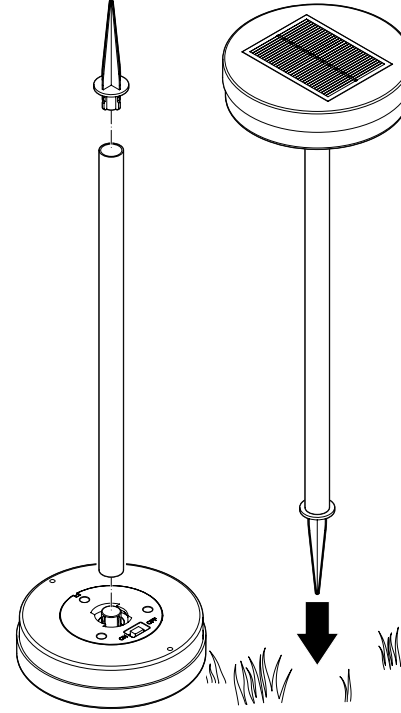


- Çubuğun parçalarını ve lambayı birbirine takın.
- Lambayı çubukla birlikte toprağa saplayın.

Şarjlı pili çıkarma / değiştirme

Şarjlı pil uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak cihaz uzun süre kullanılırsa şarjlı pilin değiştirilmesi gerekebilir. Şarjlı piller doğal aşınmaya tabidir ve verimleri düşebilir.

- Şarjlı pil yuvası kapağının 3 vidasını yıldız tornavida yardımıyla sökün.
- Şarjlı pil yuvası kapağını çıkarın.
- Eski şarjlı pilin soketindeki mandalları bastırın ve soketi çekerek çıkarın. Gerekirse yardım için bir düz pense kullanın.
- Yeni şarjlı pilin soketini takın. Yeni bir şarjlı pil için müşteri servisine başvurun (bkz. "Garanti" eki, bölüm "Teknik destek").
- Kapağı doğru şekilde tekrar yerine yerleştirin.
- 3 vidayı yeniden yerine vidalayın.

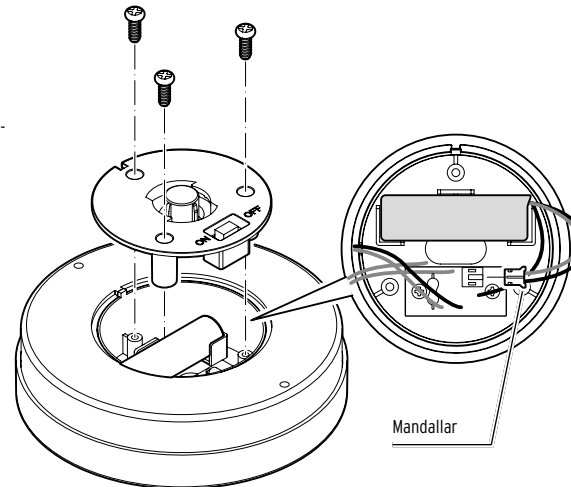

Mandallar

Şarjlı pili şarj etme

- Şarjlı pil yalnızca solar modülü güneşe dönük halde, lamba güneşli bir yerde bulunduğu şarj edilebilir.
- Hava koşulları ve güneşin gücüne bağlı olarak solar modülün şarjlı pili tamamen şarj etmesi birkaç saat sürebilir.
- Kışın veya arka arkaya geçen çok sayıda sisli günlerde şarjlı pil tamamen şarj edilemeyebilir. Bu durumda lambayı kapamak için açma/kapama şalterine basın. Çünkü lamba kapalıyken de şarjlı pil şarj olur.

Sorun / Çözüm

Lamba çok zayıf yanıyor veya hiç yanmıyor.

- Şarjlı pil tam şarj olmamış veya eskimişse; Şarjlı pilin yeniden tamamen şarj olabilmesi için solar lambayı birkaç gün süreyle kapayın. Herhangi bir iyileşme olmazsa, şarjlı pili değiştirin. Bkz. bölüm "Şarjlı pili çıkarma / değiştirme".
- Etraf çok mu aydınlık? Başka ışık kaynaklarının ışıklarının (örn. sokak lambaları ya da dışarıdaki zamana veya harekete duyarlı lambalar) lambanın üzerine düşüp düşmediğini kontrol edin. Gerekirse yerini değiştirin.

Lamba, mevsime bağlı olarak farklı şekilde parlar.

- Bu durum, hava durumuna bağlıdır ve bozukluk değildir. En elverişli hava koşulları yazın, en elverişsiz hava koşulları kışındır.

Temizleme

► Gerektiğinde lambayı ıslak bir bezle silin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanları kullanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmamalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.