


Tchibo

Çok fonksiyonlu LED lamba

tr Kullanım Kılavuzu

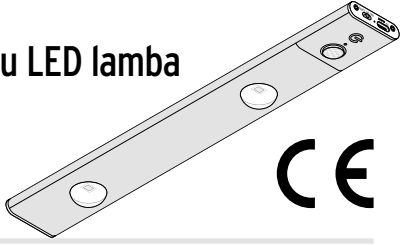

CE



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- LED çok fonksiyonlu lamba, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Oda aydınlatması olarak uygun değildir. Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları küçük çocuklardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kalp pili / endoprotez kullanıcıları için manyetizma nedeniyle ölüm tehlikesi/yaralanma tehlikesi

- Mıknatıslar kalp pillerinin fonksiyonunu etkileyebilir ve endoprotezlerin vücutta doğru şekilde oturmasını etkileyebilir. Bu nedenle mıknatısları doğrudan vücudunuzun üzerinde tutmayın, belli bir mesafede tutun. Ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Şarjlı pil şarj edilirken elektrikten kaynaklanan tehlikeler

- Cihazı açık havada veya nemli alanlarda şarj etmeyin.
- Şarj etmek için sadece uygun bir elektrik adaptörü kullanın. Arızalı bir elektrik adaptörü kullanmayın ve onarmaya çalışmayın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve kullanılan elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Şarj kablosunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

- Elektrik adaptörünü şarj işlemi sırasında arızalar meydana geldiyse, fırtınalı havalarda ve cihazı temizlemeden önce prizden çıkarın.

Patlama/yangın/yanıklardan kaynaklanan tehlikeler

- Entegre şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen uzman bir atölyeye başvurun.

- **Dikkat!** Lityum şarjlı piller patlayabilir, ...

... kullanım, depolama veya nakliye sırasında güneş, yangın vb. gibi aşırı ısıya veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırsa. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

... parçalara ayrılırsa, ateşe atılırsa veya kısa devre yapılırsa. Ürünün yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Ateşin yayılmasını engellemek için mum ve farklı ateşler üründen her zaman uzak tutulmalıdır.

- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Ürünü suya da daldırmayın.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan tehlikelere karşı UYARI

- LED'ler çok parlaktır. Özellikle gözlerin zarar görmesini önlemek için ışığa doğrudan önden bakmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Cihazda gözle görülür hasarlar varsa veya yere düştüyse cihazı kullanmayın.

Maddi hasarlar

- Mıknatısları kredi kartı, banka kartı vb. manyetik şeritli kartlardan uzak tutun. Bunlar hasar görebilir. Ayrıca mıknatısları CRT ekranlardan, manyetik depolama ortamlarından, saatlerden ve manyetizmadan etkilenebilecek veya fonksiyonu bozulabilecek tüm cihazlardan uzak tutun.
- Ürünü açık havada veya nemli alanlarda çalıştırmayın.
- Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın. Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi tahriş edici araçlar ya da sert kimyasallar kullanılmamalıdır.
- LED lambayı çıkarmak istediğinizde zarar görebilecek hassas yüzeylere yapıştırmayın.
- Hareket sensörü üzerine etiket yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembolle işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde

depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama merkezine teslim edin.

Teknik bilgiler


Model:	727 292
şarjlı pil	Lityum iyon 3,7 V DC 1500 mAh, Nominal güç: 5,55 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir) (değiştirilemez)
Şarj süresi:	yakl. 5 saat
Çalışma süresi	yakl. 10 saat (%100 ışık yoğunluğu)
Kapatma otomatiği:	yakl. 30 saniye
Sensörün algılama açısı	yakl. 120°
Sensörün kapsama alanı	3 m
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

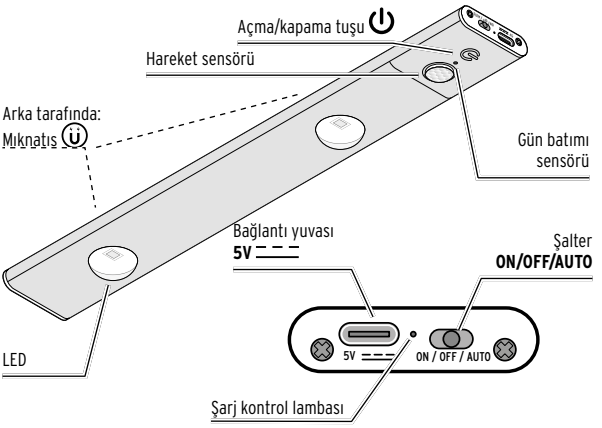

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için entegre edilmiş şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş halde teslim edilir. Şarjlı pili ilk kullanımdan önce bir USB şebeke adaptörü (teslimat kapsamında bulunmaz) üzerinden akım şebekesinde tamamen şarj edin.

i Şarj işlemi sırasında lambayı kullanamazsınız. Şarj kablosu bağlantı yuvasına takıldığında ışık otomatik olarak kapanır.



- Birlikte teslim edilen USB şarj kablosunu lambanın bağlantı yuvasına 5V — — — ve uygun bir USB şebeke adaptörüne (bkz. "Teknik bilgiler") takın. Şebeke adaptörünü bir prize takın. Şarj kontrol lambası, şarj işlemi sırasında kırmızı renkte yanar. Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yakl. 5 saat sürer. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası söner.

Cihaz çalışmaya hazır.

Şarjlı pil bilgileri

- Şarjlı pil, şarj olurken cihazı **kullanamazsınız**.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 2-3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Lambayı sabitleme


Entegre mıknatıslar sayesinde ışığı doğrudan metalik bir yüzeye tutturabilir veya metalik olmayan yüzeyler için teslimat kapsamındaki kendinden yapışkanlı metal plakaları kullanabilirsiniz.

Metal plakalı yapışkan pedlerin kullanımı

i Yapışkan pedlerinin daha sonra zor çözülebileceğini unutmayın. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.



- Yapışkan pedler ayna veya cam yüzey, fayans ve karo, pürüzsüz mobilya yüzeyi gibi tüm pürüzsüz ve düz yüzeylere yapışır. Yapışkan pedleri derzlerin veya diğer düz olmayan yüzeylerin üzerine yapıştırmayın. Yapışkan pedler dokulu bir yüzeye yapışmaz. Zeminde toz, yağ, silikon ve kireç bulunmamalıdır. Yapışkan pedler kalıcı sabitleme için tasarlanmıştır. Daha sonra çıkarmayı düşünüyorsanız yapışkan pedleri hassas yüzeylere sabitlemekten kaçının. 23 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda en iyi yapışma sonucu elde edebilirsiniz.

1. Zemini temizlemek ve yağdan arındırmak için saf alkol (izopropanol) veya yakıt ispiertosu kullanın. Banyo temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler uygun değildir. Temizlenen yeri önceden hafifçe kurulayın ve ardından iyice kurumasını bekleyin.

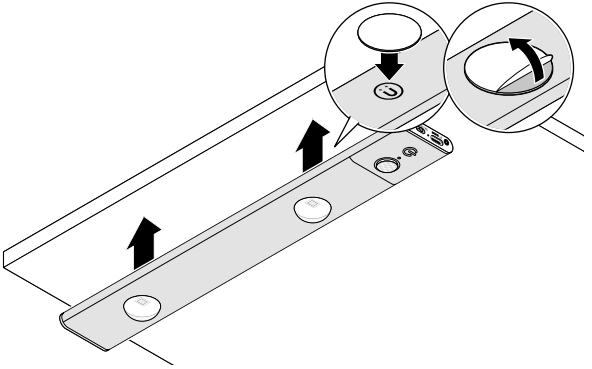

2. Lambadaki mıknatıslar iki LED'in tam karşısında bulunur (⊙ işareti). Metal plakaları buraya yapıştırın.
3. Metal plakaların koruyucu folyosunu çıkarın ve lambayı yakl. 10 saniye süreyle istenen yere sıkıca bastırın. Yakl. 30 dakika sonra yeniden yakl. 10 saniye boyunca bastırın.

Kullanım



Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.




... üzerine **kısa** bastığınızda lambayı arada kapatabilir veya tekrar açabilirsiniz.

... **uzun** bastığınızda lambayı kademesiz olarak %100 durumdan %10 duruma ve yeniden uzun bastığınızda tekrar %100 duruma kısabilirsiniz.

OFF Lambayı tamamen kapatmak için şalteri OFF üzerine itin.

AUTO Hareket sensörünü kullanmak için şalteri **AUTO**, üzerine itin.

Gün batımında veya karanlıkta ışığın algılama alanına girildiğinde ışık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 727 292