

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün çıkarılabilir duvar lambası olarak öngörülmüştür - pürüzlü, dokulu yüzeylere (örn. duvar kağıdı vb.) vidalamak ve düz yüzeylere (örn. fayans, ayna vb.) yapıştırmak için tutuculu.

Bu ürün sadece kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları ürününden uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Şarjlı pilin şarjı sırasında elektrik nedeniyle tehlike

- Cihazı açık ve nemli ortamlarda şarj etmeyin.
- Şarj için yalnızca uygun adaptör kullanın. Arızalı bir elektrik adaptörü kullanmayın ve bunları onarmaya çalışmayın.
- Cihazı yalnızca şebeke gerilimi kullanılan adaptörün teknik verilerine uyan, yönetmeliklere uygun kurulmuş bir prize takın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Şarj kablосunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Şarj esansında arızalar meydana geldiğinde, fırtınalı havada ve cihazı temizlemeden önce adaptörü prizden çekin.

Patlama/yangın/yanma tehlikesi

- Entegre şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen yetkili bir servise başvurun.
- **Dikkat!** Lityum şarjlı piller patlayabilir, ...

.... kullanım, depolama veya nakliye sırasında güneş, ateş vb. gibi aşırı ısıya veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırlarsa. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

... bölünürse, ateşe atılırsa veya kısa devre yaparsa. Ürünün yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman ürününden uzak tutulmalıdır.

- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Suya daldırmayın.

Uygunsuz kullanım nedeniyle tehlikeye yönelik UYARI

- LED'ler çok parlaktır. Göz hasarlarından kaçınmak için özellikle en parlak ayarda doğrudan ışığa bakmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Cihazda hasar görünüyor ise veya yere düşmüşse cihazı çalıştırmayın.


Maddi hasarlar

- Ürünü açık ve nemli ortamda kullanmayın.
- Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın. Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Temizleme için tahrış edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Takılı LED'ler değiştirilebilir değildir, aksi halde ürün parçalarıdır.
- Duvar montajı için montaj malzemeleri (vidalar ve dübelller) kutuda bula-bilirsiniz. Montaj malzemesi, normal duvarlar için uygundur. Montaj öncesi duvarınıza uygun olan montaj malzemesi hakkında bilgi edinin. Deleceğiniz yerden boruların veya elektrik hatlarının geçmediğinden emin olun!

Şarjlı pili şarj etme

Takılı pilde hasarları önlemek için ürün teslimatta yalnızca yarıya kadar şarj edilmiştir. Bu nedenle ilk kullanımdan önce şarjlı pili bir şebeke USB adaptörü (teslimat kapsamında bulunmaz) üzerinden akım şebekesinde tamamen şarj edin.

Şarj sırasında ışığı kullanamazsınız. Şarj kablosu bağlantı soketine takıldığı anda ışık otomatik olarak söner.

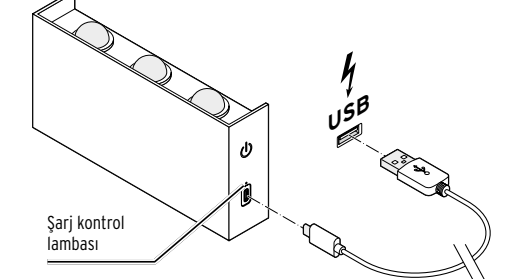

- ▶ Birlikte verilen USB-C şarj kablосunu lambanın yanındaki USB-C bağlantısına takın ve uygun bir USB adaptörüne takın (bkz. "Teknik bilgiler"). Elektrik adaptörünü prize takın. Şarj işlemi sırasında şarj kontrol lambası kırmızımsı yanar. Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yakl. 5 saat sürer. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası yeşil yanar. Cihaz kullanıma hazır durumdadır.

Şarjlı pil bilgileri

- Pil şarj olurken cihazı kullanmayın.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlar dahil, 2-3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, işletim süresi o kadar kısa olur. Ortam koşullarına bağlı olarak kullanım süresi yakl. 50 saattir (%100 ışık gücünde).
- Elektrikten tasarruf etmek için şarjdan sonra USB adaptörünü prizden çekin.

Temizleme

- ▶ Ürünü gerekirse hafif nemli yumuşak bir bez ile silin.

Kullanım

- ▶ Işığı açmak veya kapatmak için açma/kapama tuşuna 1 kez basın.
- ▶ Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için açma/kapama tuşuna tekrar dokunun. LED'ler onaylamak için 2 kez yanıp söner. Lamba 4 saat sonra kapanır ve 20 saat sonra 4 saat boyunca tekrar açılır ve bu şekilde devam eder.
- ▶ Lambayı sürekli olarak kapatmak için açma/kapama tuşuna tekrar basın.
- ▶ Işık yoğunluğunu kademesisiz olarak ayarlamak için, lamba açıkken açma/kapama tuşuna uzun basılı tutun.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

- ▶ Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum pillerin/şarjlı pillerin kontaklarını imha etmeden önce yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Teknik bilgiler


Model:	718 178
Şarjlı pil:	1x lityum iyon şarjlı pil, 2500 mAh/3,7 V Nominal enerji: 9,25 Wh (UN 38.3è göre test edilmiştir)
Giriş:	DC 5 V/1 A
Koruma sınıfı:	III
Şarj süresi:	yakl. 5 saat
Çalışma süresi:	50 saate kadar (ayarlanan ışık gücüne bağlı)
Ampul:	6 LED'ler
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297, Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 718 178

Genel bakış (ambalaj içeriği)

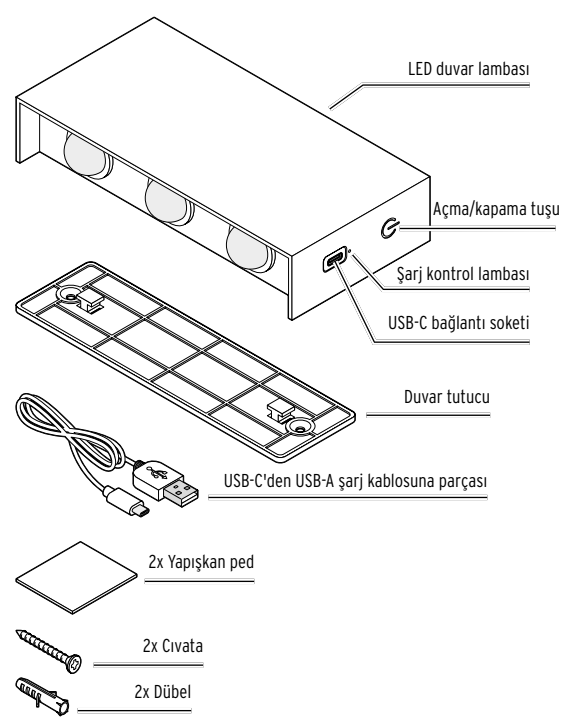

Lambayı duvara sabitleme

Lambayı duvar tutacağı ile uygun bir duvara yapıştırabilir veya vidalaya-bilirsiniz.

1. Duvar tutacağını uygun bir duvara sabitleyin (adım 1-3).
2. Daha sonra lambayı duvar tutacağına yerleştirin (adım 4). Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.

Dikkate alın:

- Lambayı hiçbir koşulda lavabo üzerine, ocak üzerine veya başka ısı ve nem kaynaklarının yakınına sabitlemeyin.
- Lambayı yuvarlak, bombeli veya boru biçimli nesnelere sabitlemeyin. Düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir ya da hasar görülebilir.

Duvar tutacağını yapıştırma hakkında önemli bilgiler:

- Yapışkan pedler örn. ayna veya cam yüzeyler, duvar ve yer fayansları vb. gibi pürüzsüz ve düz tüm yüzeylere yapışır. Duvar tutacağını derzlerin veya diğer pürüzlü yüzeylerin üzerine yapıştırmayın. Yapışkan pedler dokulu bir yüzeye yapışmaz.

- Yapışkan pedler kalıcı sabitleme için öngörülmüştür. Daha sonrasında tekrar sökmek isterseniz duvar tutacağını hassas yüzeylere sabitlemekten kaçının.

1. Zeminde toz, yağ, silikon ve kireç bulunmamalıdır. Zemini temizlemek ve yağdan arındırmak için saf alkol (**izopropanol**) veya **yakıt ispiertosu kullanın**. Banyo temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler uygun değildir.
2. Temizlenen yeri önceden hafifçe kurulaın ve ardından iyice kurumasını bekleyin.
3. Duvar tutacağını konumlandırın ve yakl. 10 saniye güçlü bir şekilde bastırın. Yakl. 30 dakika sonra bunları tekrar yakl. 10 saniye kadar bastırın. 24 saat sonra duvar tutacağı tamamen kullanılabilir hale gelir.
- 23 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda en iyi yapışma sonucu elde edebilirsiniz.

