



İzleyicili TSA Asma Kilidi

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 145158AB2X2XV - 2024-10

Değerli Müşterimiz!

Değerli eşyalarınızı güvence altına alın ve kaybolan eşyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde bulun - Apple® cihazları için **Bluetooth®** tabanlı izleyiciye sahip yeni TSA asma kilidi - tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Bavullar, el çantaları, bisikletler, anahtarlıklar ve çok daha fazlası için.

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Cihaz, Apple "Bul" uygulaması ile senkronize edilir ve yalnızca Apple cihazlarıyla çalışır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.


Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

- Çocukları yutulabilir küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan, akan sudan ve su birikintilerinden korunun. Ürün hiçbir şekilde suya daldırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.

Üründe bir lityum şarjlı pil bulunur. Sızıntı, gaz çıkışı ve aynı şekilde patlama ve yangın tehlikesi söz konusudur:

- Ürüne entegre edilen şarjlı pil kullanıcı tarafından değiştirilemez veya çıkarılamaz. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya eşit değerdeki şarjlı pil tipi kullanılmalıdır. Eğer şarjlı pil arızalı ise bir servise başvurunuz.
- Şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı, 60 °C'nin üzerinde ısıtılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/sıtmayın/parçalamayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Şarjlı pilleri aşırı sıcaktan, doğrudan güneş ışığından, aşırı düşük hava basıncından (örn. yüksek irtifalarda) veya aşırı sıcaklıklardan koruyun, aksi takdirde patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilirler.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

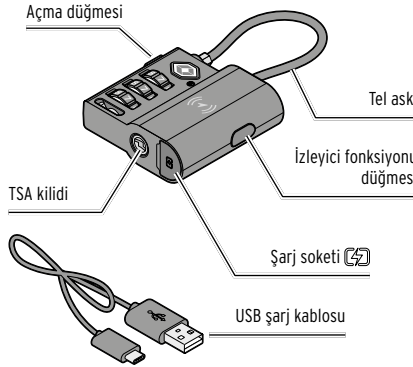


Works with Apple Find My

- Ürünü şarj etmek için yalnızca ekteki şarj kablosunu ve yalnızca ürünün teknik verilerine uygun bir güç bankası veya uygun bir şebeke adaptörü kullanın. Arızalı bir şebeke adaptörünü onarmaya çalışmayın!
- Şarjlı pilleri derin deşarj etmeyin!
- Eğer bir şarjlı pil akımsız asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.


Şifreli asma kilidi ayarlama

Açık kapama



Kilit satın alındığında 000 olarak ayarlanmıştır.

Kilidi kapat



Sayı kombinasyonunu değiştirdiğiniz anda açma düğmesi artık içeri doğru bastırılmaz. Kilit bloke olmuştur.

Sayı kombinasyonunu değiştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:


1. Belirtilen şifreyi ayarlayın.
 2. Sivri uçlu bir alet kullanarak alttaki ayar düğmesini yerine oturana kadar sağa doğru itin.
 3. İstediğiniz şifreyi ayarlayın.
 4. Ayar düğmesini tekrar sonuna kadar sola kaydırın. Fonksiyonu kontrol edin: Şimdi tel braket kilidin içine itmek veya dışarı çekmek mümkün olmalıdır.
- Daha sonra farklı bir şifre ayarlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları, en son seçtiğiniz sayı kombinasyonundan yola çıkarak tekrar edin.

Seyahat çantanızı kilitlemeden önce TSA kilidinin durumunu kontrol edin. Kilidinizin şifresini bir kenara not edin ve bu notu güvenli bir yerde saklayın! Üretici, şifreli kilidin hatalı kullanımasından doğacak hatalar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu TSA kilidinin yanında anahtar verilmez, çünkü anahtar sadece gümrük yetkililerinde mevcuttur. Eğer seyahat çantası gümrükte kontrol amaçlı açılması gerekirse bu anahtar sayesinde kilide hiçbir hasar vermeden kilit açılabilir.


Kilidinizin üstündeki logo, güvenlik personeline kilidin kendileri tarafından açılabilir olduğunu ve kırmaya gerek olmadığını gösterir.

Uyarı: TSA kilidi gümrük tarafından açılmış ve yeniden kilitlenmemişse, herhangi bir aletle yeniden kilitleyemezsiniz. Uygun anahtar sadece gümrüktedir. Yine de denerseniz, kilit bozulur ve artık kullanılamaz.

Kilit kapalı




Kilit açık



Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

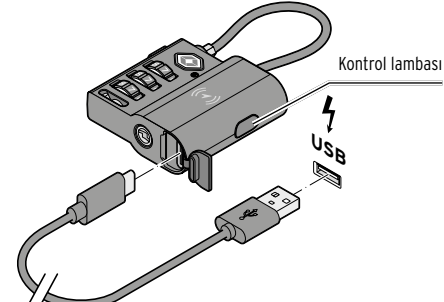


1. Kilidin alt tarafındaki kapakı açın.
2. Ekteki USB şarj kablosunu kilidin alt tarafındaki şarj soketine ve uygun bir USB elektrik adaptörüne bağlayın (bkz. "Teknik bilgiler"). Elektrik adaptörünü prize takın. Şarj sırasında kontrol lambası mavi yanar. Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yakl. 1 saat sürer. Şarjlı pil tamamen şarj olur olmaz kontrol lambası söner. Kontrol lambası yanıp söndüğünde şarjlı pil yeniden şarj edilmelidir.

Şarjlı pil bilgileri

- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edilebilir için kullanılmadığı zamanlar dahil, 2-3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.
- Elektrik tasarrufu için, şarj ettikten sonra USB elektrik adaptörünü prizden çıkarın.

Apple hesabı ile bağlanın

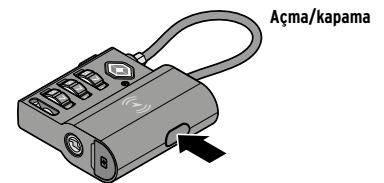

- Fonksiyon düğmesine basın ...
- ... izleyiciyi açmak için, bir bip sesi duyana kadar (yakl. 2 saniye).
 - ... 2 kez kısa ve hemen ardından 3. kez uzun. İzleyiciyi kapatmak için, iki bip sesi duyana kadar.
- İzleyicinin açık olup olmadığını kontrol etmek için fonksiyon düğmesine çift tıklayın: İzleyici açışta tek bir bip sesi duyulur, izleyici kapatıldığında hiçbir şey olmaz.
- İzleyici, yakl. 3 dakika içinde bağlanmazsa otomatik olarak kapanır (sinyal sesi olmadan). Bu durumda, tekrar açmak için fonksiyon düğmesine kısaca basın.

Apple cihazında

Dikkat edin: İzleyici yalnızca bir Apple hesabı üzerinden bağlanabilir. Yeni bir hesapla bağlamak istiyorsanız, önce eski hesabın uygulamasından kaldırmanız gerekir.

- En son iOS güncellemesinin yüklü olduğundan emin olun.
- "Bul" uygulamasının mesaj göndermesine izin verin.
- İzleyiciyi açın.
- "Bul" uygulamasında, "Nesneler" --> "+" --> "Başka bir nesne ekle" seçeneğine gidin.
- İzleyicinin bulunur bulunmaz (ad: "Lock with tracker"), "Bağlan"a dokunun.
- İzleyici için uygun bir ad ve bir emoji girin. Bu emoji daha sonra "Haritalar" uygulamasında görüntülenecektir.
- "Devam" üzerine dokunun.
- İzleyicinin Apple kimliğinize bağlantısını onaylamanız gerekir. "Onayla"ya dokunun.
- Seçilen emojiyi içeren bir kart görüntülenir.
- "Çıkış" üzerine dokunun.
- İzleyicinin artık kullanıma hazırdır.

İzleme

Yakın çevredeki (maks. 20 m) izleyicileri arayın

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- İzleyiciyi arayın ve "Sesi çal" üzerine dokunun. İzleyici Bluetooth® menziliindeyse (maks. 20 m), birkaç ses çıkarır. İzleyici daha uzaktaysa sessiz kalır.
- Sesleri hemen kapatmak için "Sesi durdur" üzerine dokunun.

İzleyicinin bilinen son konumunu görüntüleme

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- Listedeki izleyiciye dokunun.
- Bilinen son konumda seçilen emojiin bulunduğu bir harita görüntülenir. "Rota" ve ardından "Git" üzerine dokunarak rotayı görüntüleyin.
- İzleyicinizi bulunduğunuzda rotayı sonlandırın.

Seyahat ederken izleyiciyi bir yerde unutursanız bir bildirim alın

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- Listedeki izleyiciye dokunun.
- Gerekirse aşağı kaydırın: "Mesajlar" altında "Geride bıraktığında bana bildir" görünür. Gerekirse, işlevi "Açık" konumuna getirin.

Takip cihazının menzili dışına çıktığınızda Apple cihazından bir bildirim alırsınız.

Kayıp izleyici bulunduğunda bildirim alın

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- Listedeki izleyiciye dokunun.
- Gerekirse aşağı kaydırın: "Kayıp modu" altında, "Etkinleştir" üzerine dokunun.
- Bu modla ilgili bilgiler görüntülenir. "Devam" üzerine dokunun.
- Bir irtibat telefon numarası veya e-posta girin ve "İleri"ye dokunun.
- "Etkinleştir" üzerine dokunun.

İzleyici bulunur bulunmaz bir mesaj alacaksınız.

"Kayıp modu" açıksa, izleyici başka bir Apple aygıtına bağlanamaz.

- İzleyicinin bulunduğuna dair bir mesaj alırsanız, "Kayıp modu"nu devre dışı bırakın ve izleyici yeniden bağlanacaktır.

İzleyiciyi uygulamadan kaldırma

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- Listedeki izleyiciye dokunun.
- Gerekirse "Kayıp modu"nu devre dışı bırakın.
- Aşağıya kadar kaydırın ve "Nesneyi kaldır"a dokunun ve onaylamak için tekrar dokunun.

İzleyici çıkarılır ve onay olarak bir dizi bip sesi çıkarır. Artık başka bir Apple hesabına bağlayabilirsiniz.

İzleyiciyi yeniden adlandırma

- "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler"e gidin.
- Listedeki izleyiciye dokunun.
- Aşağı kaydırın ve "Nesneyi yeniden adlandır" üzerine dokunun.
- Yeni bir ad seçin ve "Bitti" üzerine dokunun.

İzleyiciyi sıfırlama (Sıfırla)

İzleyiciyi "Kayıp modu"nda Apple cihazınızdan çıkardıysanız, yeniden bağlamak için izleyiciyi sıfırlamanız gerekecektir. ➤ Fonksiyon düğmesine arka arkaya 4 kez hızlı bir şekilde basın, ardından bir dizi bip sesi duyulana kadar 5. kez basılı tutun. İzleyici sıfırlanır ve tekrar kullanıma hazır hale gelir.

İstenmeyen izlemeyi önleme

Apple aygıtınız sizinle birlikte hareket eden yabancı bir izleyiciyi tanırsa, bir bildirim alırsınız ve yabancı izleyici onu bulabilmeniz için bir ses çıkarır. Bu sadece o anda sahibine doğrudan bağlı olmayan yabancı izleyiciler için geçerlidir, yani sahibi yakınlarda değildir.

Beraber olduğunuz ve aynı zamanda bir izleyiciye sahip olan ancak kendi cihazlarına bağlı olan arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz bir alarmı tetiklemeyecektir.

Bakım

- Suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Gerekirse kilidi nemli bir bezle silin.



www.tchibo.com.tr/kılavuzlar



Ürün numarası: 702 420

Tchibo için özel olarak üretilmiştir :
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22279 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Sorun / Çözüm

İzleyici açılmıyor	- Açmak için fonksiyon düğmesine basın ve onay sesini bekleyin. - Şarjlı pil boş mu? Tarif edildiği gibi şarj edin.
"Bul" uygulaması izleyiciyi listede bulamıyor	- İzleyici açık değil mi? Açmak için fonksiyon düğmesine basın ve onay sesini bekleyin. - Şarjlı pil boş mu? Tarif edildiği gibi şarj edin. "Bul" uygulamasının sürümü eski mi? Uygulamayı güncelleyin.
"Yakın çevrede ara" seçeneği görüntülenmiyor	"Yerel hizmetler" açık değil mi? Yerel hizmetleri açın: uygulama ayarlarında (Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Yerel hizmetler)
Uygulama, izleyiciden bir sinyal sesi talep edemiyor	- Şarjlı pil boş mu? Tarif edildiği gibi şarj edin. - İzleyici Bluetooth® menziline dışında mı? Uygulamada izleyicinize giden rotayı arayın.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapiştırın.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını **(702420)** girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model:	702 420
Şarjlı pil:	lityum-iyon şarjlı pil 60 mAh/3,7 V Nominal güç: 0,222 Wh (UN 38.3'e göre test edilmiştir) DC 5 V/1 A
Giriş:	III
Koruma sınıfı:	yakl. 1 saat
Şarj süresi:	yakl. 3 ay (standby modunda)
Çalışma süresi:	IP44 (sıçrama suyunu karşı korumalıdır)
Koruma türü:	V5.2 BLE
Bluetooth® versiyonu:	maks. 20 m (açık alanda)
Kapsama alanı:	2,402 GHz ile 2,480 GHz
Frekans aralığı:	6 mW
Maks. iletim gücü:	+10 ila +40 °C
Ortam sıcaklığı:	

Aşağıdakiler ile uyumlu

Bluetooth® uyumlu Apple cihazı

- iOS akıllı telefonlar (iOS 14,5 ve daha yüksek); iOS-tabletler (iOS 14,5 ve daha yüksek)
- Bluetooth®** marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescil edilmiş markasıdır. Bu ticari markaların Commmax BV tarafından kullanımı lisans altındadır.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Dahili şarjlı pil hakkında bilgi

Üretici: Huizhou Daqin New Energy Technology Co., Ltd, Xindagao Industrial Park, Tiantou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong, P.R. China
Model: DQ 351027 60mAh
Üretim tarihi: 2024/11

Made in China

Şarj cihazının gücü, telsiz sisteminin gerektirdiği minimum 0,1 watt gücün maksimum şarj hızına ulaşmak için gereken maksimum 0,5 watt güce kadar değişmelidir.

